

Udstyrsliste Højspænding

Indholdsfortegnelse

Mobilkraner

ID 1 – DEMAG 80-1 m. mandskabskurv	<u>4</u>
ID 2 – DEMAG 80-2 m. mandskabskurv	<u>7</u>
ID 3 – DEMAG 120 m. mandskabskurv	<u>10</u>
ID 4 – GROVE 130	<u>14</u>

Lastbiler

ID 11 – MAN TG 41.500 – m. 135TM kran og mandskabskurv	<u>17</u>
ID 12 – Mercedes 3538 AK – m. 67TM langarmskran og mandskabskurv	<u>19</u>
ID 13 – MAN M1013 – m. 22TM kran og mandskabskurv	<u>21</u>
ID 14 – MAN TGA 8x4 – m. 25TM kran	<u>23</u>

Traktorer

ID 21 – New Holland T7.270	<u>25</u>
ID 22 – MB Trac 1600	<u>26</u>
ID 23 – Claas Xerion m. 56TM kran og mandskabskurv (2 stk.)	<u>27</u>
ID 24 – MB Trac 1300 m. spil, 21TM kran og mandskabskurv. (9 stk.)	<u>29</u>
ID 25 – MB Trac 1300 m. 11TM kran	<u>31</u>
ID 26 – MB Trac 1300 m. 12TM kran	<u>33</u>
ID 27 – MB Trac 1000 m. 10,5TM kran	<u>35</u>
ID 28 – MB TRAC 800 med 5 ton regulerings-spil	<u>36</u>
ID 29 – MB TRAC 1300 med 20 ton bjergnings-spil	<u>37</u>
ID 30 – MB TRAC 1000 med 10 ton regulerings-spil til træk og hejs	<u>38</u>
ID 31 – MB TRAC 1500 med 20 ton regulerings-spil til træk og hejs	<u>39</u>
ID 32 – MF 135 med Fejekost	<u>40</u>

Entreprenørmaskiner

ID 41 – JCB 4CX Rendegraver	<u>41</u>
ID 42 – Terex TC48 Gravemaskine	<u>42</u>
ID 43 – New Holland Gravemaskine	<u>43</u>
ID 44 – Terex HR2.0 Gravemaskine	<u>44</u>
ID 45 – Teleskoplæsser 2500kg, Manitou MT625H	<u>45</u>
ID 46 – Teleskoplæsser 3300kg, Manitou MT733 Easy	<u>46</u>

Terrængående biler & køretøjer

ID 51 – Pickup 4x4 inkl. håndværktøj	<u>47</u>
ID 52 – Lukket varevogn 4x4 inkl. håndværktøj	<u>48</u>
ID 53 – Polaris 570 Sportsman (3 stk.)	<u>49</u>
ID 54 – Polaris 570 Sportsman 6x6	<u>50</u>

Indholdsfortegnelse

Trækspil

ID 61 – Bagela kabelspil	<u>51</u>
--------------------------	-----------

Anhængere og vogne

ID 71 – Auto- og maskintrailere fra 2000 - 3500kg	<u>52</u>
ID 72 – Anhænger til traktor, fladvogne	<u>53</u>
ID 73 – Anhænger til traktor, kabelvogne til 3 kabeltromler (3 stk.)	<u>54</u>
ID 74 – Tromlevogn hydraulisk – (6 stk.)	<u>55</u>
ID 75 – Blokvogn	<u>56</u>

Luftledningsudstyr

ID 101 – Trådbremse 150 kV FRS403	<u>57</u>
ID 102 – Trådbremse (pull – tension) ARCIM 2022036-02 (2 stk.)	<u>58</u>
ID 103 – Trådspolemaskine – (spooling unit) ARCIM 2022036-01	<u>59</u>
ID 105 – Tromlevogn – (storage unit) ARCIM 2022036-03 (4 stk.)	<u>61</u>
ID 106 – Trådspolemaskine (3 stk.)	<u>62</u>
ID 107 – Trådspolemaskine Volvo Dumper 980	<u>63</u>
ID 108 – Afdækningsvogne (3 stk.)	<u>65</u>
ID 109 – Afdækningsmaster	<u>66</u>
ID 110 – Linecat	<u>67</u>
ID 111 – Fase- og jordtrådshjul	<u>68</u>
ID 112 – Arbejdsklemmer	<u>69</u>
ID 113 – Hydraulisk presseværktøj inkl. hydraulikstation	<u>70</u>
ID 114 – Spændingstester	<u>71</u>
ID 115 – Jordslutningsudstyr	<u>72</u>
ID 116 – Afdækningsnet over vej – 12x24 meter og 20x40 meter	<u>73</u>

Værktøj

ID 131 - 5 kW generator	<u>74</u>
ID 132 - Lysmast mobil højde over 10 meter - 3 projektører	<u>75</u>
ID 133 - Skilte vejafmærkning	<u>76</u>
ID 134 - Benzindreven vinkelsliber	<u>77</u>
ID 135 - Stor slagnøgle	<u>78</u>
ID 136 - Radioanlæg sæt	<u>79</u>
ID 137 - Kædetaljer	<u>80</u>
ID 138 - Generator 30 kW	<u>81</u>
ID 139 - Generator 150 kW (2 stk.)	<u>82</u>
ID 140 - EL Spændeværktøj	<u>83</u>
ID 141 – Luftkompressor inkl. spændeværktøj og slagnøgler	<u>84</u>
ID 142 - Motor- og Stangsawe	<u>85</u>

ID: 1

Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 80-1

80 T mobilkran



Tekniske data DEMAG AC 80-1

- > Fuldhdraulisk
- > Hurtig opstilling
- > Terrængående 8X8
- > Krabbestyring
- > Mulighed for udskiftning til brede dæk på de bagerste 3 aksler for

kørsel i blødt terræn

- > Dobbelt spil + runner
- > Fast kurv op til 56 m
- > Kan monteres med løs kurv
- > Generator til 220V

500 kg. montagekran

Ved arbejde i fast kurv op til 56 m kan kranen forsynes med en ekstra montagekran. Montagekranens løftekapacitet er 500 kg.

Kurv D80-1

Type: Mobil Kran Platform – MKP 500

Nyttelast: Max. 500 kg

Personer: Max. 4 personer og 180 kg nyttelast

Gulvareal: 2,48 m² (2,20 x 1,10 m.)

Egenvægt: 1.100 kg excl. adapter

Der forefindes 220V el-udtag i kurven.

Standard-kontravægt på kran: 8 t

Yderligere kontravægt medbringes på kærre.

Alm. dæk:

Michelin 525/80 R 25 - 20,5 R 25 XGC

Brede dæk:

Alliance 700/50*30,5/16 TL 331 *DB*



ID: 1

Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 80-1

Uddybende terrængående egenskaber:

Denne mobilkran er særlig terrængående med 8X8 og mulighed for montering af brede dæk på bagerste 3 aksler. De brede dæk giver et lavt dæktryk således at strukturskader mindskes og køreplader i mange tilfælde helt kan undværes. Ydermere er der mulighed for krabbestyring så trykket fordeles.

Arbejdsområde med flyjib

Dimensioner

Højde: 3,80 m


Længde: 12,11 m

Bredde excl. støtteben: 2,75 m


Bredde incl. støtteben: 7,00 m

Længde mellem støtteben: 7,70 m

Krabbestyring



ID: 1 Mobilkran med krog & mandskabskurv
DEMAG AC 80-1

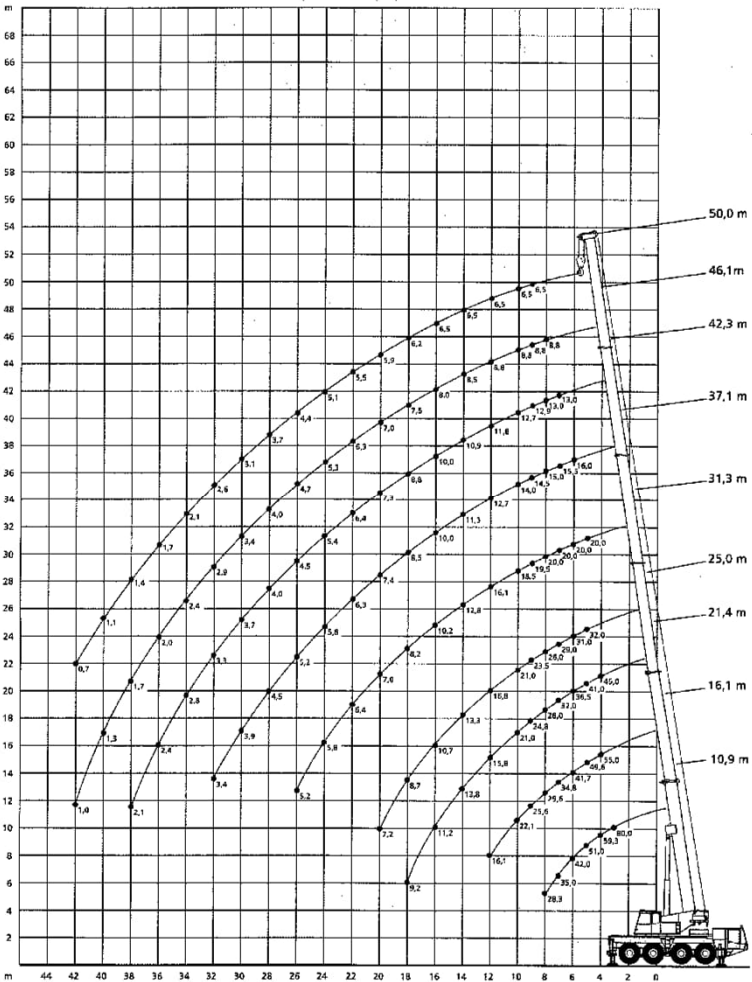

Arbejdsområde med
hovedbom – 18t
kontravægt
Dimensioner
Højde: 3,80 m
Længde: 12,11 m
Bredde excl. støtteben: 2,75 m
Bredde incl. støtteben: 7,00 m
Længde mellem
støtteben 7,70 m

Løftekapacitet med hovedbom – 18t kontravægt

Radius (m)	Hovedbom (m)								
	10,9	16,1	21,4	25,0	31,3	37,1	42,3	46,1	50,0
3	80,0*								
3	70,0								
3,5	64,4	55,0							
4	59,3	55,0	45,0						
4,5	54,9	52,9	43,0	32,0					
5	51,0	49,6	41,0	32,0	20,0				
6	42,0	41,7	36,5	31,0	20,0	16,0			
7	35,0	34,8	32,0	29,0	20,0	15,5	13,0		
8	28,3	29,6	28,0	26,0	20,0	15,0	13,0	8,8	
9		25,6	24,8	23,5	19,5	14,5	12,9	8,8	6,5
10		22,1	21,0	21,0	18,5	14,0	12,7	8,8	6,5
12		16,1	15,8	16,8	16,1	12,7	11,8	8,8	6,5
14			13,8	13,3	12,8	11,3	10,9	8,5	6,5
16			11,2	10,7	10,2	10,0	10,0	8,0	6,5
18			9,2	8,7	8,2	8,5	8,8	7,5	6,2
20				7,2	7,0	7,4	7,3	7,0	5,9
22					6,4	6,3	6,4	6,3	5,5
24					5,8	5,8	5,4	5,3	5,1
26					5,2	5,2	4,5	4,7	4,4
28						4,5	4,0	4,0	3,7
30						3,9	3,7	3,4	3,1
32						3,4	3,3	2,9	2,6
34							2,8	2,4	2,1
36							2,4	2,0	1,7
38							2,1	1,7	1,4
40								1,3	1,1
42								1,0	0,7

*bagud

ID: 2

Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 80-2

80 T mobilkran



Tekniske data DEMAG AC 80-2

- > Fuldhdraulisk
- > Hurtig opstilling
- > Terrængående 8X8
- > Krabbestyring
- > Mulighed for udskiftning til brede dæk på de bagerste 3 aksler for kørsel i blødt terræn
- > Dobbelt spil + runner
- > Fast kurv op til 56 m
- > Kan monteres med løs kurv
- > Generator til 220V

500 kg. montagekran

Ved arbejde i fast kurv op til 56 m kan kranen forsynes med en ekstra montagekran. Montagekranens løftekapacitet er 500 kg.

Kurv D80-2

Type: Mobil Kran Platform
Nyttelast: Max. 500 kg
Personer: Max. 4 personer og 180 kg nyttelast
Gulvareal: 2,40 m² (2,40 x 1,00 m.)
Egenvægt: 900 kg excl. adapter
Der forefindes 220V el-udtag i kurven. Standard-kontravægt på kran: 8 t Yderligere kontravægt medbringes på kærre.

Alm. dæk:

Michelin 525/80 R 25 - 20,5 R 25 XGC

Brede dæk:

Alliance 700/50*30,5/16 TL 331 *DB*


ID: 2 Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 80-2




Uddybende terrængående egenskaber:

Denne mobilkran er særlig terrængående med 8X8 og mulighed for montering af brede dæk på bagerste 3 aksler. De brede dæk giver et lavt dæktryk således at strukturskader mindskes og køreplader i mange tilfælde helt kan undværes. Ydermere er der mulighed for krabbestyring så trykket fordeles.

Krabbestyring



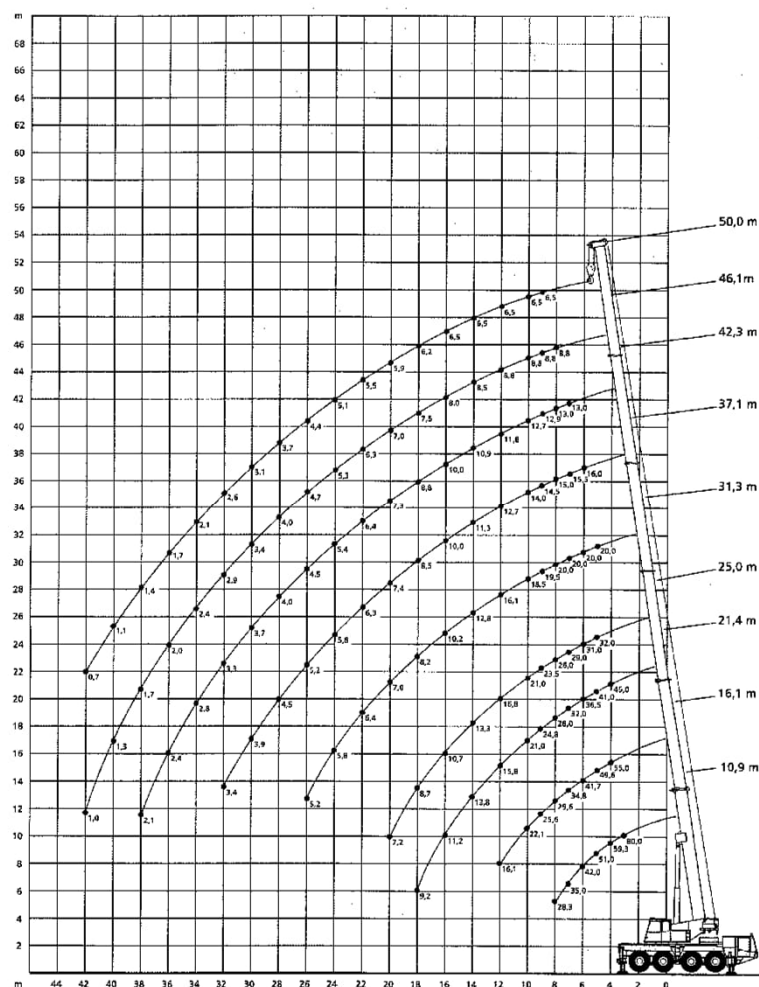ID: 2 Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 80-2


Arbejdsområde med
hovedbom – 18t
kontravægt

Dimensioner

Højde: 3,80 m

Længde: 12,11 m

Bredde excl. støtteben: 2,75 m

Bredde incl. støtteben: 7,00 m

Længde mellem
støtteben 7,70 m

Løftekapacitet med hovedbom – 18t kontravægt

Radius (m)	Hovedbom (m)								
	10,9	16,1	21,4	25,0	31,3	37,1	42,3	46,1	50,0
3	80,0*								
3	70,0								
3,5	64,4	55,0							
4	59,3	55,0	45,0						
4,5	54,9	52,9	43,0	32,0					
5	51,0	49,6	41,0	32,0	20,0				
6	42,0	41,7	36,5	31,0	20,0	16,0			
7	35,0	34,8	32,0	29,0	20,0	15,5	13,0		
8	28,3	29,6	28,0	26,0	20,0	15,0	13,0	8,8	
9		25,6	24,8	23,5	19,5	14,5	12,9	8,8	6,5
10		22,1	21,0	21,0	18,5	14,0	12,7	8,8	6,5
12		16,1	15,8	16,8	16,1	12,7	11,8	8,8	6,5
14			13,8	13,3	12,8	11,3	10,9	8,5	6,5
16			11,2	10,7	10,2	10,0	10,0	8,0	6,5
18			9,2	8,7	8,2	8,5	8,8	7,5	6,2
20				7,2	7,0	7,4	7,3	7,0	5,9
22					6,4	6,3	6,4	6,3	5,5
24					5,8	5,8	5,4	5,3	5,1
26					5,2	5,2	4,5	4,7	4,4
28						4,5	4,0	4,0	3,7
30						3,9	3,7	3,4	3,1
32						3,4	3,3	2,9	2,6
34							2,8	2,4	2,1
36							2,4	2,0	1,7
38							2,1	1,7	1,4
40								1,3	1,1
42								1,0	0,7

*bagud

ID: 3

Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 120

120 T mobilkran



Tekniske data DEMAG AC 120

- > Fuldhdraulisk
- > Hurtig opstilling
- > Krabbestyring
- > Terrængående 10X8X8
- > Mulighed for udskiftning til brede dæk for kørsel i blødt terræn
- > Dobbelt spil + runner
- > Fast kurv op til 66 m m/ hydraulisk udskud
- > Fast kurv op til 73 m m/ fly jib
- > Kan monteres med løs kurv

3.000 kg montagekran

Ved arbejde i fast kurv op til 65 m kan kranen forsynes med en ekstra montagekran. Montagekranens løftekapacitet er 3 tons.

Kurv

Type: Mobilkran Platform UN500-4
Nyttelast: Max. 500 kg
Personer: Max. 4 personer og 180 kg nyttelast
Gulvareal: 2,73 m² (2,47 x 1,10 m.)
Egenvægt: 1250 kg excl. adapter
Der forefindes 220V el-udtag i kurven.
Standard-kontravægt på kran: 5,6 t
Yderligere kontravægt medbringes på kærre.

Alm. dæk:

Michelin 525/80 R 25 - 20,5 R 25 XGC

Brede dæk:

Trelleborg 750/45*26,5 170D-MPT


ID: 3 Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 120




Uddybende terrængående egenskaber:

Den terrængående med 10X8X8 og mulighed for montering af brede dæk. De brede dæk giver et lavt dæktryk således at strukturskader mindskes og køreplader i mange tilfælde helt kan undværes. Ydermere er der mulighed for krabbestyring og mobilkran er særlig så trykket fordeles.

Krabbestyring

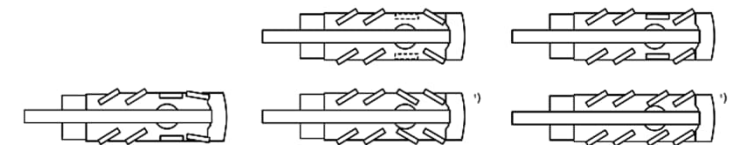

ID: 3 Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 120

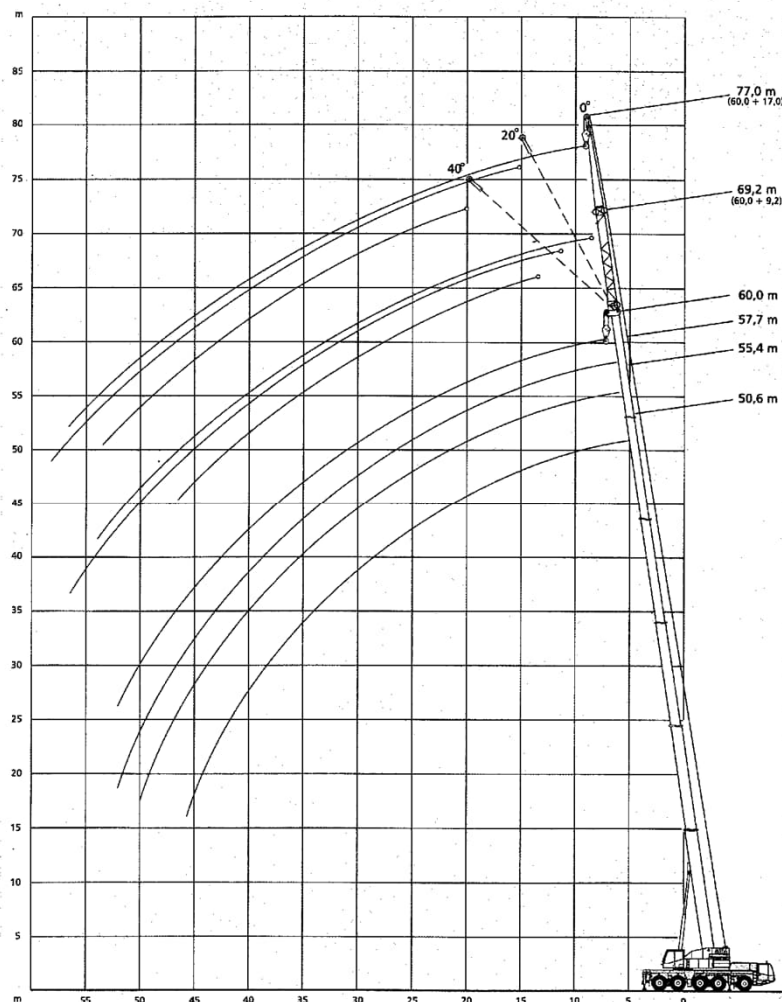

Arbejdsområde med flyjib

Dimensioner

Højde: 3,86 m
Længde: 15,12 m
Bredde excl. støtteben: 3,00 m
Bredde incl. støtteben: 7,50 m
Længde mellem støtteben:
7,65 m

Løftekapacitet med hovedbom – 38t kontravægt

Radius (m)	Hovedbom (m)	12,9	17,6	22,3	27,0	31,7	36,3	41,2	45,9	50,6	55,4	57,7	60,0
3	120,0*												
3	111,7												
3,5	102,7	70,0											
4	94,7	70,0	70,0										
4,5	87,4	70,0	70,0	51,0									
5	81,0	70,0	69,9	48,0	40,0								
6	70,3	69,8	65,2	45,0	40,0	30,0							
7	59,9	59,6	58,6	41,3	40,0	30,0							
8	52,1	51,7	50,6	40,0	36,9	28,5	23,0						
9	45,3	44,9	43,9	40,0	34,0	26,9	22,3	19,5					
10	38,0	39,6	38,5	39,2	31,5	25,4	21,8	19,1	14,0				
12		31,6	32,1	31,2	27,0	25,0	20,6	18,2	13,8	11,0			
14		24,8	25,4	24,3	23,4	22,0	18,5	16,6	12,9	10,7	9,4	8,0	
16			20,4	19,8	20,9	19,0	16,2	14,8	12,0	10,4	9,1	7,7	
18			16,8	17,5	17,2	16,4	14,4	13,4	11,1	10,0	8,8	7,3	
20				14,7	14,5	14,5	13,0	12,2	10,3	9,5	8,4	6,9	
22				12,5	12,3	12,4	11,7	11,1	9,6	8,9	8,0	6,6	
24					10,6	10,6	10,6	10,0	8,9	8,3	7,5	6,2	
26					9,1	9,2	9,4	8,9	8,2	7,6	7,1	5,9	
28					7,8	7,9	8,1	8,1	7,6	7,0	6,6	5,6	
30						6,8	7,0	7,0	6,8	6,4	6,1	5,4	
32						5,9	6,1	6,1	5,9	5,9	5,7	5,1	
34							5,7	5,2	5,5	5,1	5,2	4,9	
36							5,3	4,9	5,0	4,4	4,4	4,5	
38								4,6	4,4	4,1	3,8	3,9	
40								4,3	3,8	3,8	3,2	3,3	
42								4,0	3,3	3,4	2,7	2,8	
44									2,8	2,9	2,3	2,4	
46									2,4	2,5	1,8	2,0	
48										2,1	1,5	1,6	
50										1,8	1,1	1,2	
52											0,8	0,9	

*bagud

ID: 3 Mobilkran med krog & mandskabskurv DEMAG AC 120

Løftekapacitet med hovedbom – 38t kontravægt

Radius (m)	9,2 m fly jib			55,4 m bom			57,7 m bom			60,0 m bom			17,0 m fly jib			55,4 m bom			57,7 m bom			60,0 m bom		
	50,6 m bom												50,6 m bom											
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14	8,2			6,6																				
16	7,7			6,3			5,2			4,6			3,8			3,4								
18	7,2	5,4	4,7	6,0			5,1			4,5			3,6			3,3			2,9			2,7		
20	6,8	5,4	4,7	5,6	4,8	4,5	5,0			4,4			3,5	2,7		3,1			2,9			2,6		
22	6,4	5,3	4,6	5,3	4,8	4,5	4,9	4,3	4,2	4,3	3,9	4,0	3,4	2,7		3,0	2,4		2,8			2,6		
24	6,0	5,2	4,5	5,0	4,6	4,4	4,7	4,3	4,2	4,2	3,9	4,0	3,3	2,6	2,3	2,9	2,4		2,7	2,3		2,5	1,9	
26	5,7	5,0	4,3	4,8	4,4	4,3	4,5	4,1	4,1	4,1	3,8	3,8	3,1	2,5	2,3	2,8	2,3	2,2	2,7	2,2		2,5	1,9	
28	5,4	4,9	4,3	4,6	4,3	4,1	4,3	4,0	3,9	3,9	3,6	3,7	3,0	2,4	2,3	2,7	2,3	2,2	2,6	2,2	2,1	2,4	1,9	2,0
30	5,1	4,7	4,2	4,4	4,1	4,0	4,1	3,8	3,8	3,8	3,5	3,5	2,8	2,3	2,3	2,6	2,2	2,2	2,5	2,1	2,1	2,3	1,9	2,0
32	4,8	4,5	4,1	4,2	3,9	3,9	3,9	3,6	3,7	3,7	3,4	3,4	2,7	2,2	2,2	2,5	2,1	2,1	2,4	2,0	2,1	2,2	1,9	2,0
34	4,6	4,4	4,0	4,0	3,8	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5	3,2	3,2	2,6	2,2	2,2	2,4	2,1	2,1	2,3	2,0	2,0	2,1	1,9	1,9
36	4,3	4,2	3,9	3,8	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,1	3,1	2,5	2,1	2,1	2,4	2,0	2,0	2,3	1,9	2,0	2,1	1,9	1,9
38	4,0	4,0	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,2	3,2	3,2	2,9	2,9	2,4	2,1	2,1	2,3	2,0	2,0	2,2	1,9	1,9	2,0	1,8	1,9
40	3,5	3,8	3,6	3,4	3,3	3,3	3,2	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8	2,3	2,0	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9
42	2,9	3,2	3,4	3,0	3,1	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,2	2,0	2,0	2,1	1,9	1,9	2,0	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
44	2,5	2,7		2,5	2,8	3,0	2,5	2,7	2,7	2,6	2,5	2,6	2,1	1,9	1,9	2,0	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8
46	2,1	2,3		2,1	2,4		2,1	2,4	2,6	2,2	2,4	2,4	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
48	1,7	1,9		1,7	2,0		1,7	2,0		1,8	2,1		1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7
50	1,3	1,5		1,4	1,6		1,4	1,6		1,4	1,7		1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7
52	1,0	1,2		1,1	1,3		1,1	1,3		1,1	1,3		1,4	1,8		1,4	1,7	1,7	1,4	1,6	1,7	1,4	1,5	1,6
54	0,7			0,8	0,9		0,8	1,0		0,8	1,0		1,1	1,5		1,1	1,5		1,1	1,5	1,6	1,1	1,5	1,6
56								0,7			0,7		0,9	1,1		0,9	1,2		0,8	1,2		0,9	1,2	
58														0,9			0,9			0,9			0,9	

ID: 4

Mobilkran med krog GROVE GMK5130-2

130 T mobilkran



Tekniske data GROVE 130

- > Fuldhydraulisk
- > Hurtig opstilling
- > Krabbestyring
- > Terrængående 10X6X10
- > 10 hjul x 6 med træk x 10 styrbare
- > Teleskop udskyder + 18 m flyjib
- > Dobbelt spil + 14 tons runner


Alm. dæk:

Michelin 525/80 R 25 - 20,5 R 25 XGC

Uddybende terrængående egenskaber:

Denne mobilkran er terrængående med 10X6X10 Krabbestyring så trykket fordeles.

Krabbestyring



ID: 4 Mobilkran med krog GROVE 130



Løftekapacitet
med hovedbom
40,1 t kontravægt



Standard-kontravægt på kran: 8,5 t
Akseltryk 12 t pr. aksel
Yderligere kontravægt op til 40,1 t



Terrængående lastbil med kran og mandskabskurv MAN TG 41.500 med PALFINGER PK135.002 – TEC7



Tekniske data MAN TG 41.500

Terrængående 8X8

Fast kurv op til 38,5 m

Køreklar vægt: 29.200 kg

Totalvægt: 32.000 kg

Dækmontage:

MI 395/85R20

Kurv

Type: Palfinger BB040

Nyttelast: 200 kg

Personer: 2 personer


Spil – godkendt til hejs: 3000 kg

Uddybende terrængående egenskaber:


Denne kran er terrængående med 8X8.

Køreplader kan i mange tilfælde undværes på tørre arealer.

ID: 11 Terrængående lastbil med kran & mandskabskurv
 MAN TG 41.500

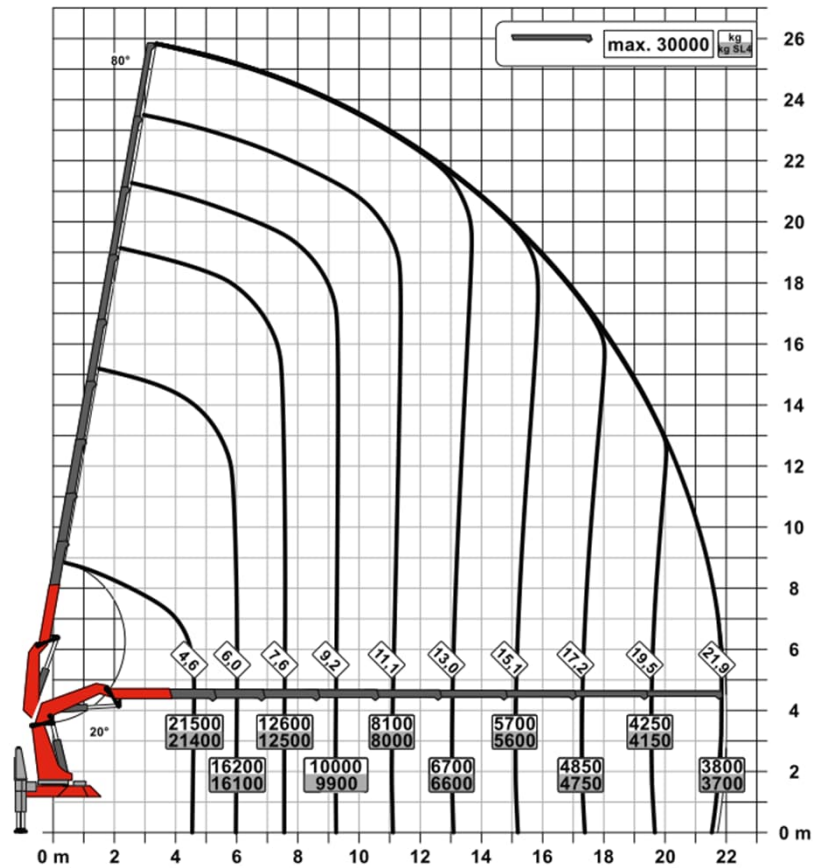

Løftekapacitet
 Hovedbom

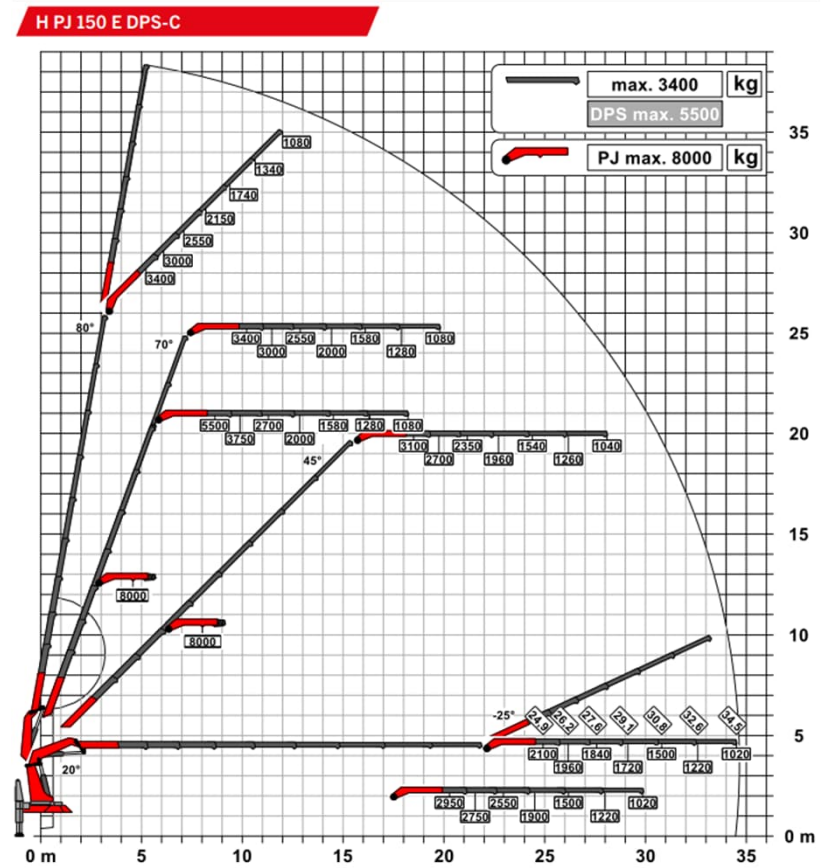

Løftekapacitet
 Kran monteret med fly-jib

ID: 12

Terrængående lastbil med kran & mandskabskurv

MERCEDES 3538 AK med PALFINGER 680 TK 67 TM kran



Tekniske data MERCEDES 3538 AK

Terrængående d8X8

5 tons front-spil

Fast kurv op til 40 m

Mulighed for udskiftning til brede dæk
for kørsel i blødt terræn

Generator til 220V

Hastighedsgrænser som lastbiler

Alm. dæk:

- > Michelin X 14,00 R 20 XZL

Brede dæk:

- > forreste 2 aksler: Trelleborg 600/50*22,5
- > bagerste 2 aksler: Trelleborg 700/40*22,

Kurv1

Type: Herkules 34-01800

Nyttelast: 200 kg

Personer: 2 personer

Gulvareal: 1 m² (1,25 x 0,83 m)

Egenvægt: 120 kg

Kurv 2

Type: Herkules Tg.33984, -85 & -87

Nyttelast: 300 kg


Personer: 2 personer + 140 kg nyttelast

Gulvareal: 1 m² (1,21 x 0,80 m)


Egenvægt: 225 kg

- > Uddybende terrængående egenskaber:
 - > Denne kran er særlig terrængående med 8X8 og mulighed for montering af brede dæk.
 - > De brede dæk giver et lavt dæktryk således at strukturskader mindskes og køreplader i mange tilfælde helt kan undværes.

ID: 12 Terrængående lastbil med kran & mandskabskurv Mercedes 3538 AK

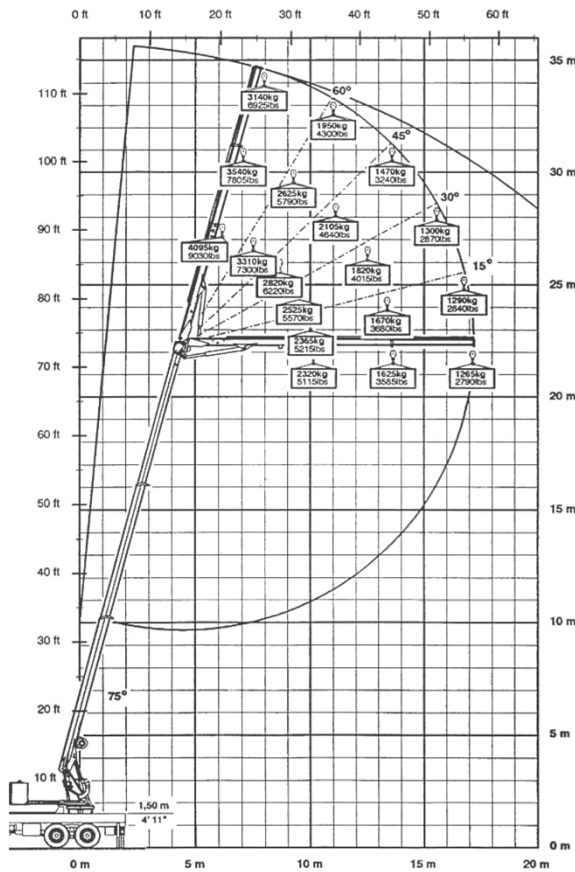


Løftekapacitet med spil

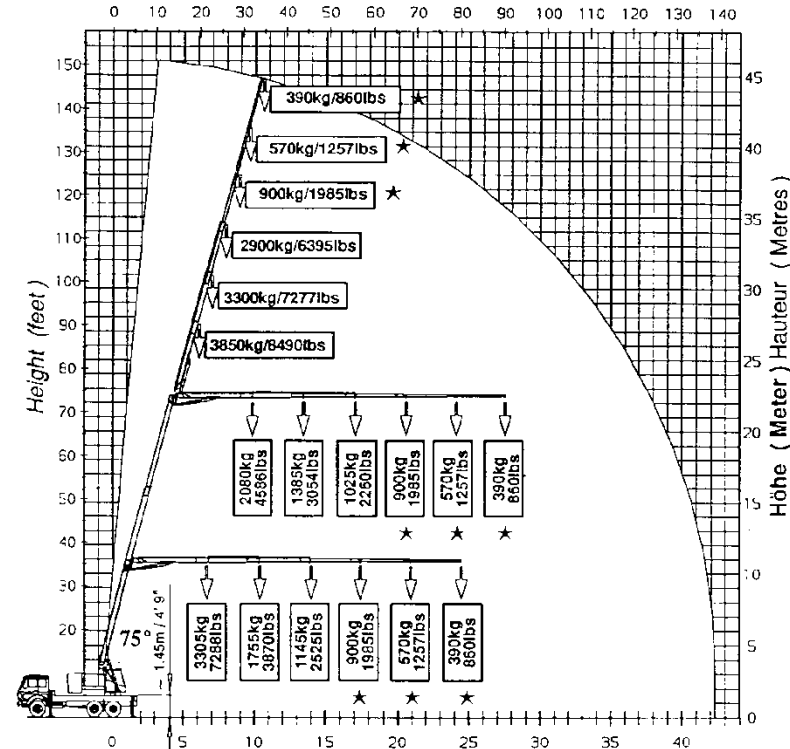

Dimensioner

Højde:	4,00 m
Længde:	10,40 m
Bredde excl. støtteben:	2,50 m
Bredde incl. støtteben:	6,20 m
Ladlængde kærre:	5,30 m.

Løftekapacitet med hovedbom

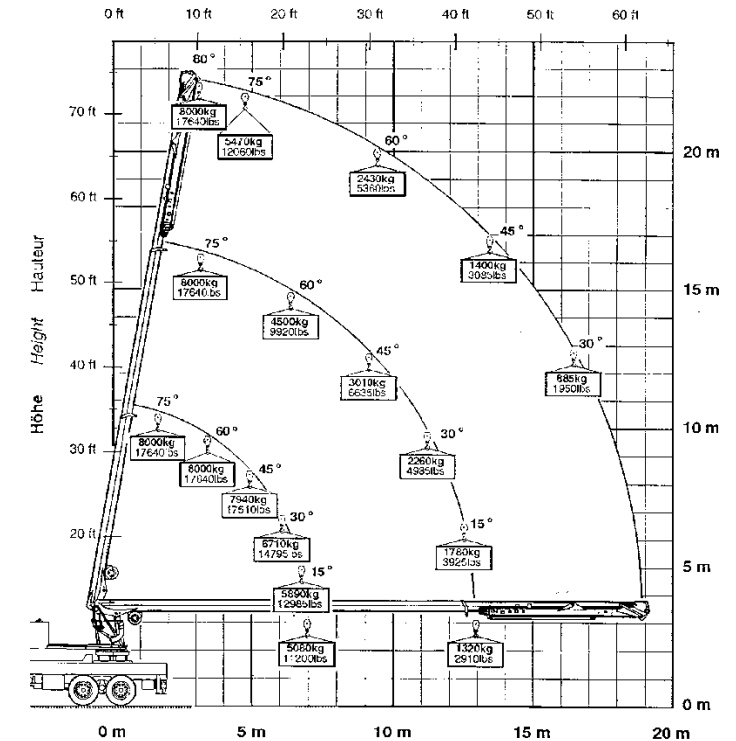

Løftekapacitet med spil



Terrængående lastbil med kran & mandskabskurv MAN M1013 med PALFINGER 22TM kran



Tekniske data MAN M1013

- > Terrængående 8X8
- > Hurtig opstilling
- > Lavt dæktryk
- > 5 tons spil
- > Fast kurv op til 24 m
- > Generator til 220V
- > Dæk - Trelleborg 700/50*26,5

Kurv

Type: Forskellige typer og mærker (alle samme størrelse)

Nyttelast: 200 kg

Personer: 2 personer

Gulvareal: 1 m²

Egenvægt: Ca. 100-150 kg afhængig af Type

Løftekapacitet

ID: 13

Terrængående lastbil med kran & mandskabskurv MAN M1013

Uddybende terrængående egenskaber:

Denne lastbilkran er særlig terrængående med 8X8 og permanent monterede brede dæk.

De brede dæk giver et lavt dæktryk således at strukturskader mindskes og køreplader i

mange tilfælde helt kan undværes.

Dimensioner

Højde: 3,70 m

Højde incl. jib: 4,10 m

Længde: 8,80 m

Bredde excl. støtteben: 3,25 m

Bredde incl. støtteben: 5,55 m

Løftekapacitet

Maksimum løftekapacitet ved 210 bom-position.

Hydraulisk arm

2,7 m 7200 kg

4,2 m 4800 kg

6,2 m 3120 kg

8,1 m 2280 kg

10,2 m 1770 kg

12,3 m 1450 kg

Manuel arm

14,5 m 1180 kg


16,7 m 960 kg

18,7 m 540 kg

20,7 m 340 kg

Fly jib

25,0 m 200 kg

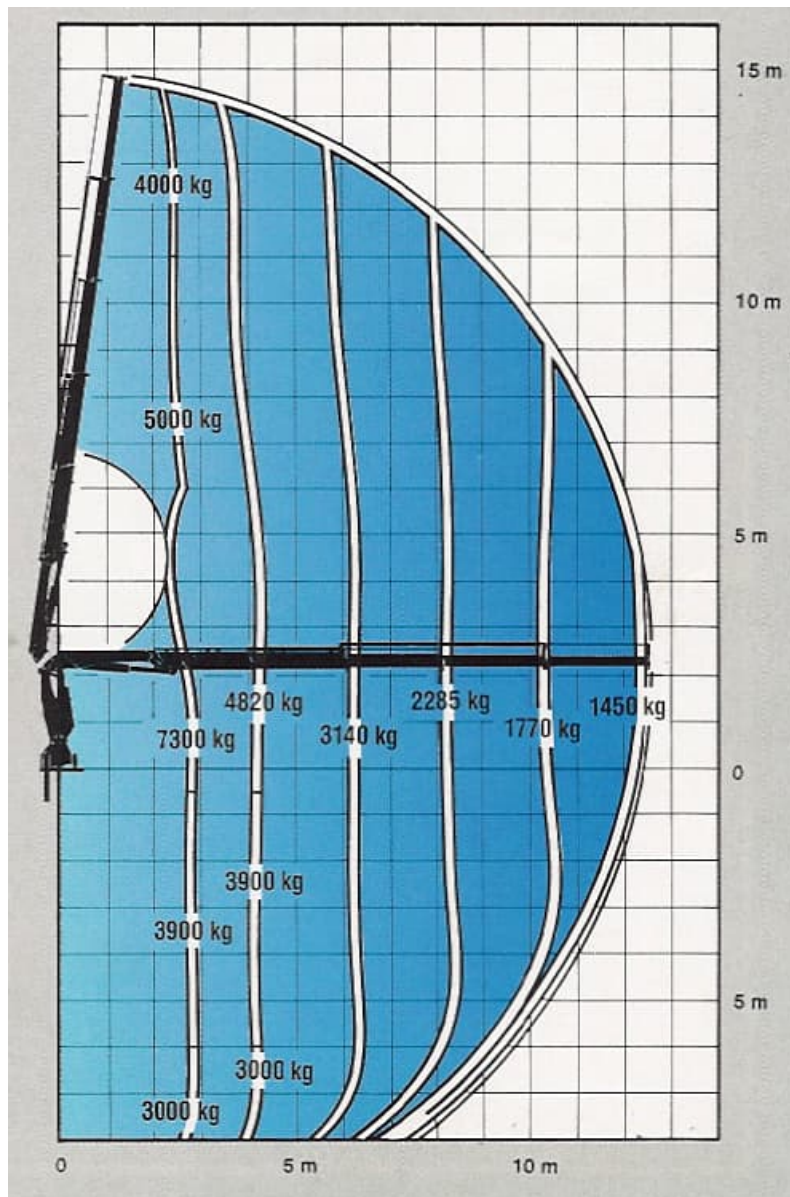

MAN TGA 35.434 med HMF 2823K4 25 TM kran




Tekniske data MAN TGA 35.434


- > Terrængående 8X4
- > Hejselad – max. 20 tons
- > Transport af max. 13.220 kg. Last
- > Variabel container str. 14 – 28 m3
- > Mulighed for montering af flyjib på kran
- > Mulighed for montering af 700L grab med rotator
- > Hastighedsbegrænser som lastbil

Uddybende terrængående egenskaber:

Denne lastbil er terrængående med 8X4

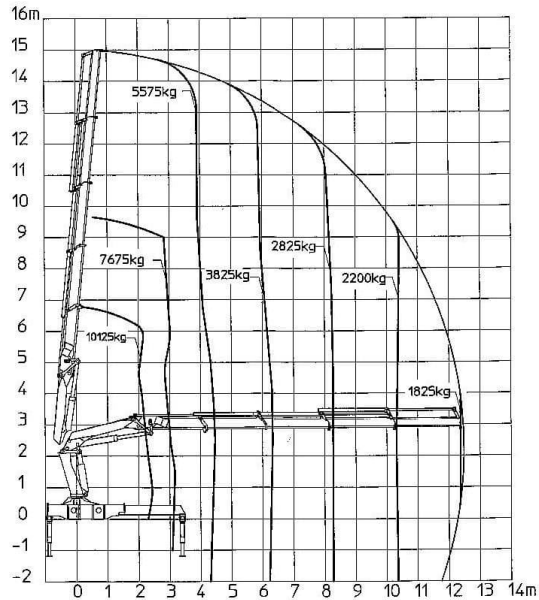

Løftekapacitet
med hovedbom

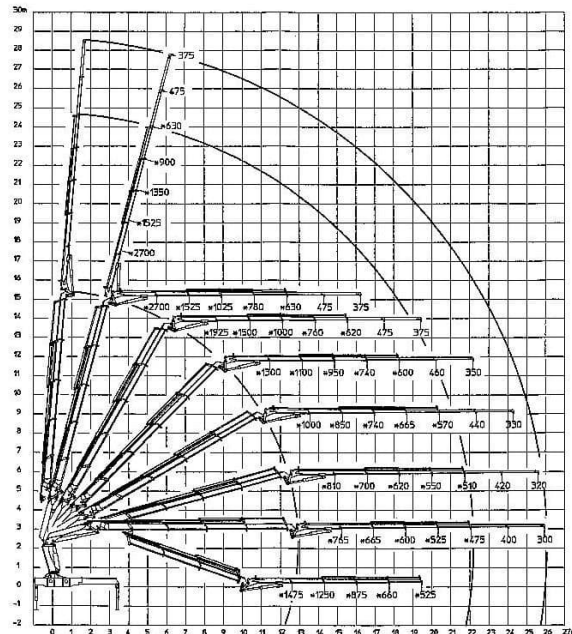

Løftekapacitet
med flyjib

ID: 14

MAN TGA 35.434

Dimensioner lastbil

Højde: 3,60 m

Højde med flyjib: 4,00 m

Længde: 10,00 m

Bredde excl. støtteben: 2,50 m

Bredde incl. støtteben: 6,50 m

Dimensioner stål-container C81

Højde: 1,00 m

Længde: 6,00 m

Bredde: 2,35 m

Rum-indhold: 14,10 m³

Egenvægt: 1785,00 kg

Max. last: 13215,00 kg

Låger i bagenden kan åbnes

Dimensioner alu-container C82

Højde: 1,00 m

Længde: 6,00 m

Bredde: 2,42 m

Rum-indhold: 14,52 m³

Egenvægt: 1780,00 kg

Max. last: 13220,00 kg

Sider og låger i bagenden kan åbnes
 Gods læsses i containeren på lastbilen
 – må ikke hejses op med gods i.

Dimensioner stål-container C83

Højde: 2,00 m

Længde: 6,00 m

Bredde: 2,35 m

Rum-indhold: 28,20 m³

Egenvægt: 2250,00 kg

Max. last: 12750,00 kg

Låger i bagenden kan åbnes

Traktor New Holland T7.270



Tekniske data New Holland T7.270

- > Terrængående 4x4
- > Egenvægt 7.600 kg
- > Totalvægt 13.000 kg
- > Dækmontering for - bag
 - > Michelin 600/65R28 - 710/70R38

Traktor MB TRAC 1600



Tekniske data MB TRAC 1600

- > Terrængående 4x4
- > Totalvægt 10.000 kg
- > Dækmontering
 - > Michelin 600/60R38



CLAAS XERION med PALFINGER PK56.002-E kran & mandskabskurv - 2 stk.



Tekniske data CLAAS XERION

- > Terrængående 4x4x4
- > Flapdown støtteben 15T SWL
- > Krabbestyring
- > Kran 56TM
- > Fast kurv op til 34 m
- > Totalvægt 24.660 kg
- > Dækmontering
 - > 800/65R32

Kurv

Type: Hinz-K2

Nyttelast: 200 kg

Personer: 2 personer

Gulvareal: ___ m²

Egenvægt: 115 kg

PALFINGER

Modell Model Type

PK 56002

PK 56002 E

Traglastdiagramm

Lifting capacity diagram

Diagramme de capacité

DTS413SHA/04


Kapitel Chapter Chapitre

0500

Seite Page Page

08/2004

Ausgabe Edition Edition

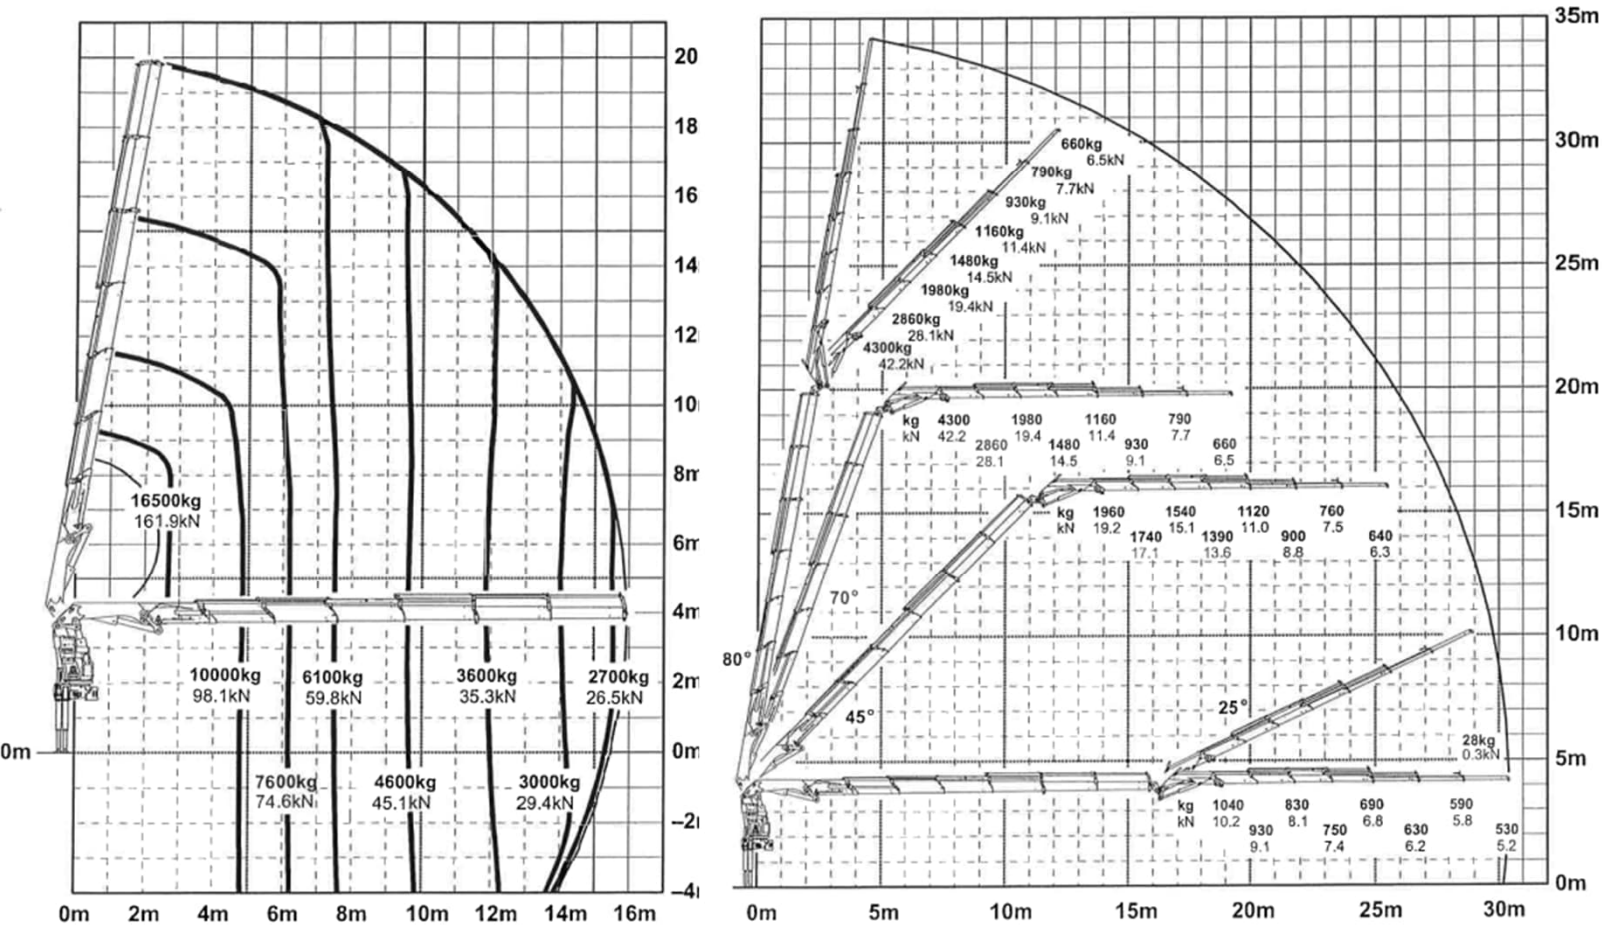

CLAAS XERION

Kran rækkevide

Hydraulisk vertikalt: 19,8 m

Hydraulisk horisontalt: 16,0 m

Med Fly-jib: 34,3 m

ID: 24

Traktor MB TRAC 1300 med Palfinger PK21.000-E kran, mandskabskurv & spil - 9 stk.



Tekniske data


Terrængående 4x4

- > Flapdown støtteben 8T SWL
- > 5 tons spil – 120 m Wire
- > Kran 21TM
- > Dækmontering
 - > Michelin 600/60R38
- > Totalvægt 12.900 kg

Kurv:

- > Type: Hinz-MiniMax
- > Nyttelast: 200 kg
- > Egenvægt: 120 kg

ID: 24 Traktor MB Trac 1300 med Palfinger PK21.000-E kran

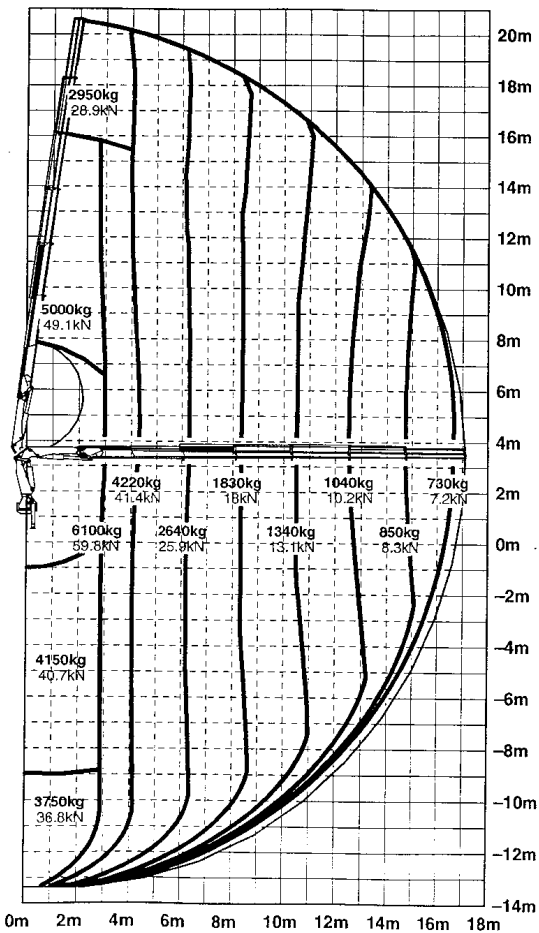

Arbejdsområde


Løftekapacitet

Hydraulisk arm

3,0 m	6100 kg
4,2 m	4220 kg
6,1 m	2640 kg
8,1 m	1830 kg
10,1 m	1340 kg
12,3 m	940 kg
14,4 m	850 kg
16,7 m	730 kg

Manuel arm

19,1 m	590 kg
21,6 m	480 kg

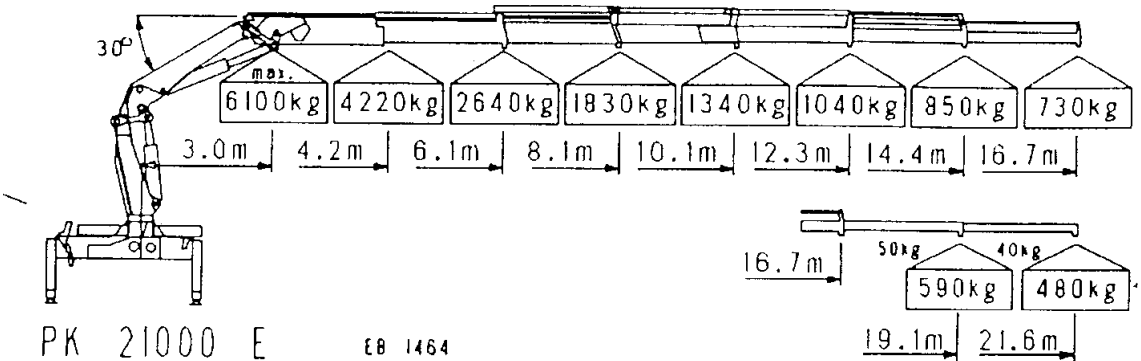

ID: 25

Traktor MB TRAC 1300 med HIAB 1165 11TM kran



Tekniske data MB TRAC 1300 m 11 TM kran

- > Terrængående 4x4
- > Flapdown støtteben
- > 5 tons frontspil
- > Kan monteres med jordboreudstyr
- > Kran 12TM
- > Dækmontering
 - > Michelin 620/75*30 A168

Dimensioner:


Højde: 3,90 m

Længde: 6,51 m

Bredde excl. støtteben: 2,80 m

Bredde incl. støtteben: 5,20 m

ID: 25 Traktor MB TRAC 1300 med HIAB 1165 11TM kran

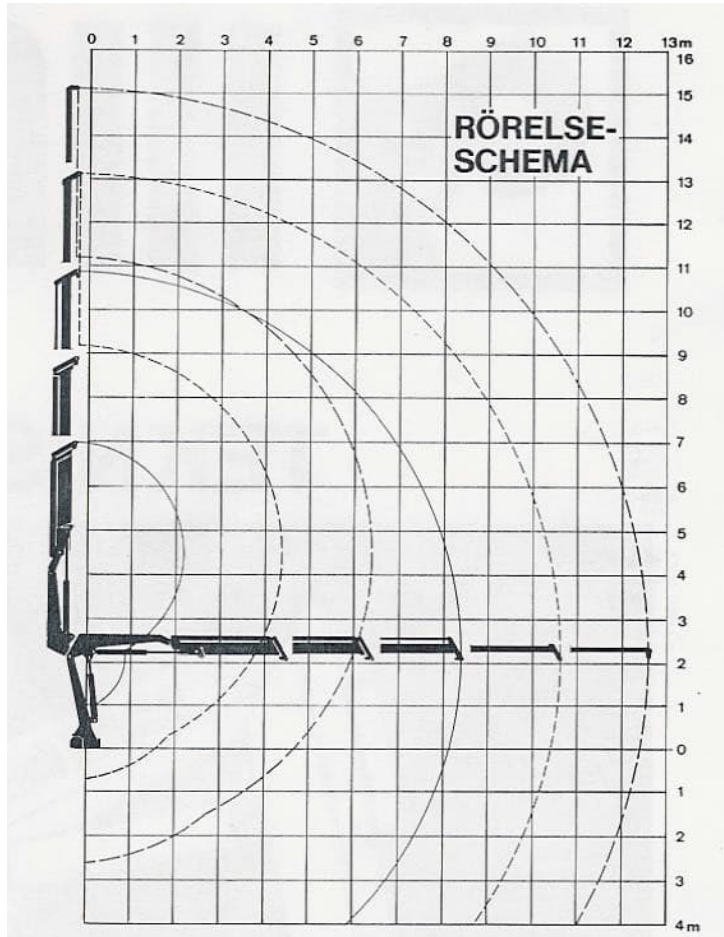


Arbetsområde

Løftekapacitet
Hydraulisk arm

1,8 m	6000 kg
2,2 m	5000 kg
2,6 m	4300 kg
4,4 m	2650 kg
6,3 m	1850 kg
8,3 m	1350 kg

Manuel arm

10,5 m.	850 kg
12,5 m	600 kg

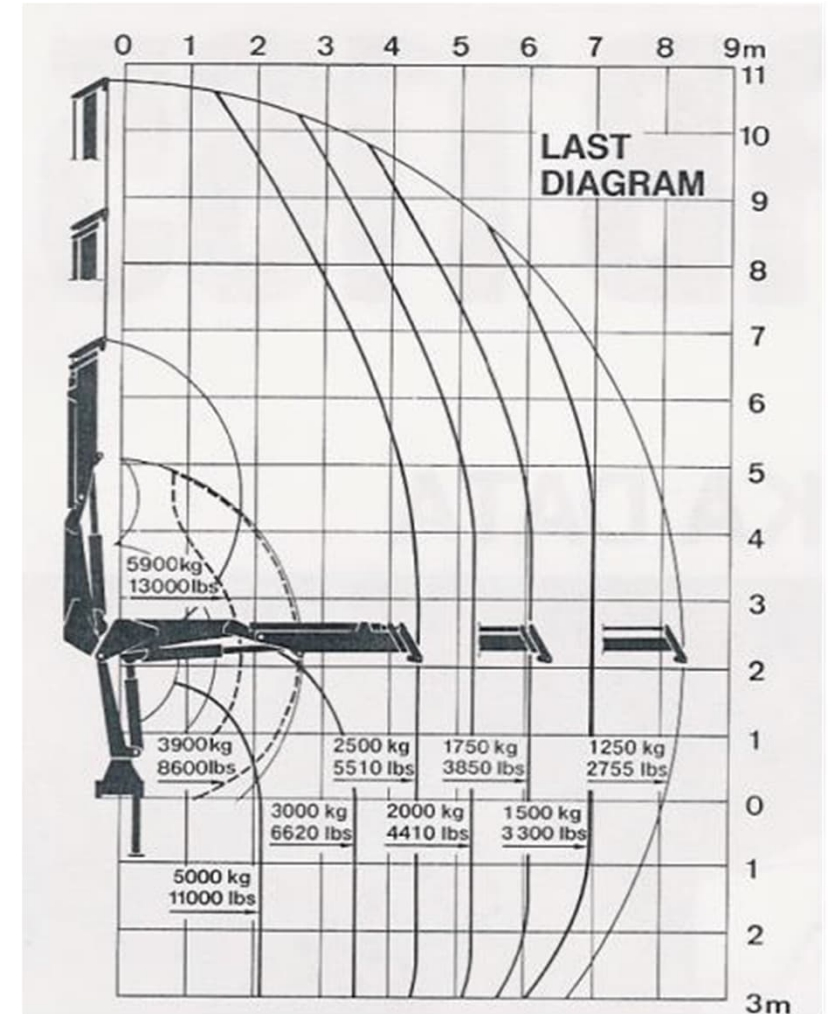

ID: 26

Traktor MB TRAC 1300 med HIAB 1265 AW 12TM kran



Tekniske data MB TRAC 1300 m 12 TM kran

- > Terrængående 4x4
- > Flapdown støtteben
- > 5 tons frontspil
- > Kan monteres med jordboreudstyr
- > Kran 12TM
 - > Michelin 620/75*30 A168

Dimensioner:


Højde: 3,90 m

Længde: 6,51 m

Bredde excl. støtteben: 2,80 m

Bredde incl. støtteben: 5,20 m

ID: 26 Traktor MB TRAC 1300 med HIAB 1265 AW 12TM kran

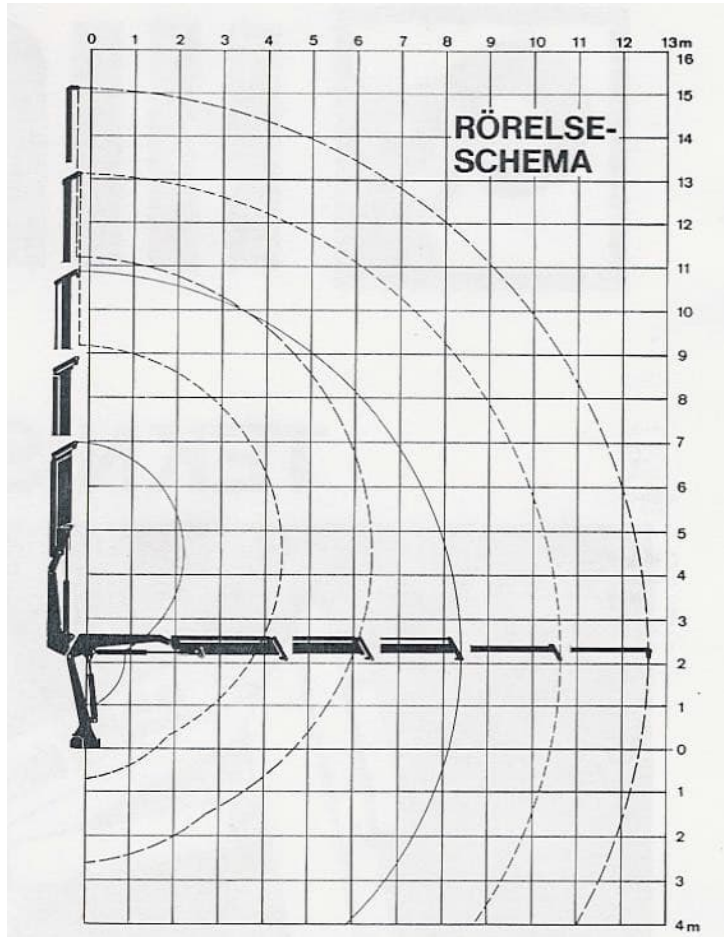


Arbetsområde

Løftekapacitet
Hydraulisk arm

1,8 m	6000 kg
2,2 m	5000 kg
2,6 m	4300 kg
4,4 m	2650 kg
6,3 m	1850 kg
8,3 m	1350 kg

Manuel arm

10,5 m.	850 kg
12,5 m	600 kg

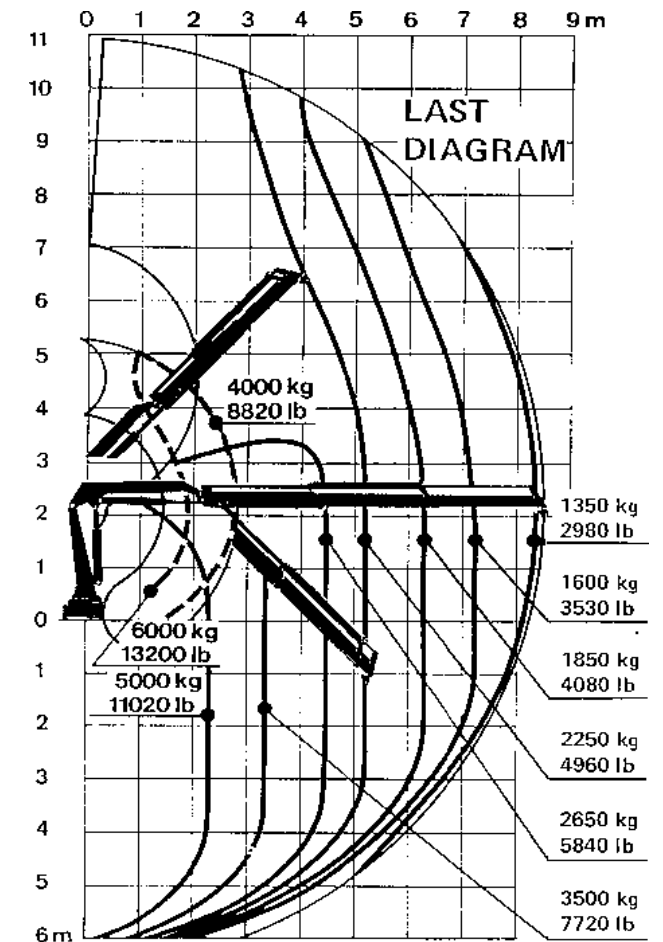

ID: 27

Traktor MB TRAC 1000 med PK10.500-E kran



Tekniske data MB TRAC 1000 m 10,5 TM kran

- > Terrængående 4x4
- > Flapdown støtteben
- > 5 tons frontspil
- > Kran 10TM
- > Dækmontering
 - > Michelin 600/55*26,5

Løftekapacitet

- > Hydraulisk arm
 - > 2,5 m 3940 kg
 - > 4,3 m 2250 kg
 - > 6,1 m 1520 kg
 - > 7,8 m 1140 kg
 - > 9,6 m 940 kg
 - > 11,6 m 740 kg
 - > 13,6 m 450 kg
 - > 15,6 m 200 kg

Traktor MB TRAC 800 med 5 ton regulerings-spil



Tekniske data MB TRAC 800

- > Terrængående 4x4
- > Modholds-spade
- > 5 tons regulerings-spil Geomatich
 - > Godkendt til træk
- > Dækmontering
 - > Michelin 600/60R38

ID: 29

Traktor MB TRAC 1300 med 20 ton bjergnings-spil



Tekniske data MB Trac 1300 m 20 ton spil

- > Terrængående 4x4
- > Modholds-spade
- > 20 tons bjergnings-spil
- > Dækmontering
 - > Michelin 620/75*30 A168

ID: 30

Traktor MB TRAC 1000 med 10 ton regulerings-spil



Tekniske data MB TRAC 1000

- > Terrængående 4x4
- > Modholds-spade
- > 10 tons regulerings-spil Geomatich
 - > Godkendt til træk og hejs
 - > Justerbar trækbegrænser
- > Dækmontering
 - > Michelin 600/60R38

ID: 31

Traktor MB TRAC 1500 med 20 ton regulerings-spil



Tekniske data MB Trac 1500

- > Terrængående 4x4
- > Modholds-spade
- > 20 tons regulerings-spil Geomatich
 - > Godkendt til træk og hejs
 - > Justerbar trækbegrænser
- > Dækmontering
 - > Michelin 600/60R38

Traktor MF135 med fejekost



Tekniske data Fejekost til traktor

Fejekost frontmonteret på Massey Ferguson 135.

2 stk. JCB 4CX Rendegraver



Tekniske data JCB 4CX

- > Terrængående 4X4
- > 4 hjuls- og krabbestyring
- > 6i1 skovl for, samt div. planer- og graveskovle
- > Pallegafler
- > Egenvægt 8600 kg
- > Dæk for og bag 480/70R28
- > Gravedybde 6,14 meter
- > Skovlkapacitet 1,3 m³

Terex TC48 Gravemaskine



Tekniske data TEREX TC48

- > Terrængående m. bælter
- > Div. planer- og graveskovle
- > Egenvægt 4700 kg
- > Gravedybde 3,7 meter

New Holland E19 Gravemaskine



Tekniske data New Holland E19

- > Terrængående m. bælter
- > Div. planer- og graveskovle
- > Egenvægt 2000 kg
- > Gravedybde 2,5 meter

Terex HR2.0 Gravemaskine



Tekniske data TEREX HR2.0 Gravemaskine

- > Terrængående m. bælter
- > Div. planer- og graveskovle
- > Egenvægt 2000 kg
- > Gravedybde 2,5 meter


ID: 45

Teleskoplæsser Manitou MT625H



Tekniske data

Løftehøjde:	5,85 m
Rækkevidde:	3,40 m
Max løft:	2500 kg
Højde:	1,92 m
Bredde:	1,81 m
Længde:	3,90 m

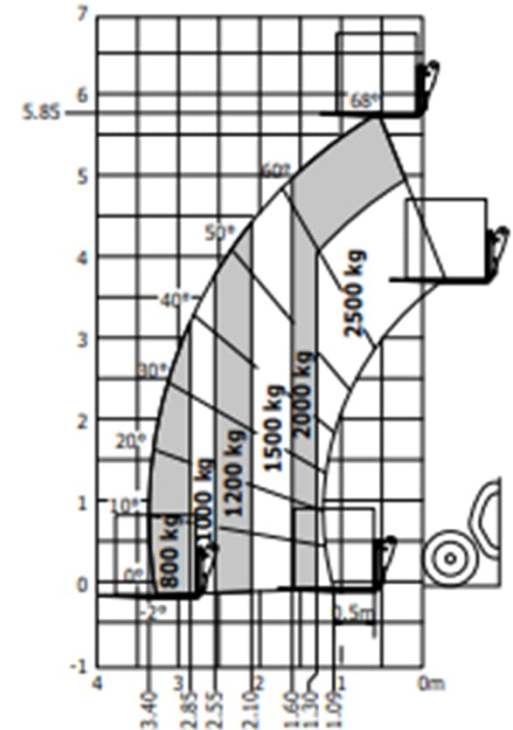**MT 625 H**


ID: 46

Teleskoplæsser Manitou MT733 Easy



Tekniske data

Løftehøjde:	6,90 m
Rækkevidde:	3,90 m
Max løft:	3300 kg
Højde:	2,3 m
Bredde:	2,33 m
Længde:	4,74 m

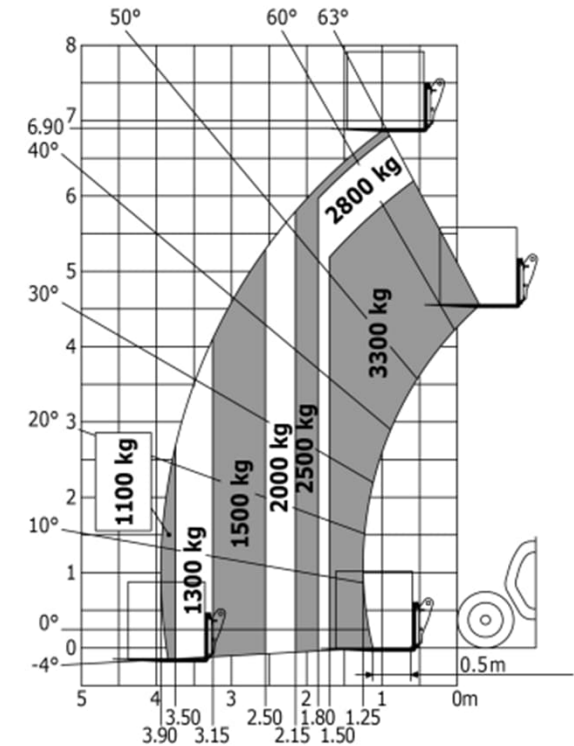

Kan monteres
med mandskabskurv

Pickup 4x4



VW Amarok og Toyota Hilux terrængående 4x4 pickups udstyret med nødvendigt håndværktøj:

- > Tekniske data:
 - > Terrængående, 4x4
 - > Dækmontage, All Terrain dæk
 - > Frontspil 2,5 ton
 - > Inverter til 220V
 - > Bredt udvalg af håndværktøj
 - > Træk til anhænger

Varevogn 4x4



VW Transporter 4-motion terrængående 4x4 varevogn udstyret med nødvendigt håndværktøj:

Tekniske data:

- > Terrængående 4x4
- > Dækmontage, All Terrain dæk
- > Inverter til 220V
- > Bredt udvalg af håndværktøj
- > Træk til anhænger

Polaris Sportsman 570-X2



Tekniske data Polaris Sportsman 570-X2

- > Terrængående 4x4
- > Frontspil
- > Egenvægt 330 kg
- > Indreg. som traktor, må køre på offentlig vej

Polaris Sportsman 6x6 Big Boss



Tekniske data Polaris Sportsman 6x6 Big Boss

- > Terrængående 6x6
- > Frontspil
- > Egenvægt 500 kg
- > Indreg. som traktor, må køre på offentlig vej

Bagela 5 ton trækspil



Tekniske data Bagela KW 5010 5 ton spil

- > Trækkraft 5T
- > Hydraulisk Modholds-spade
- > Elektronisk logning af data såsom trækkraft træk hastighed etc.

ID: 71

Autotrailer > 2000 kg



Caverion har et stort udvalg i forskellige trailere over 2000 kg:

Teknisk Data:

Boogie Trailere 2000 – 3000 kg

- > Chassisramme i varmgalvaniseret stål
- > Ekstra lang trækstang
- > Velegnet til fragt af lange ting, da alle fire sider kan nedfældes.
- > Lad er placeret over hjulene, hvilket giver et større ladmål.
- > Surringsmuligheder indvendigt og udvendigt.
- > Næsehjulet er centermonteret
- > EU-godkendt:
Alle specifikationer er opfyldt, og traileren er derfor EU-godkendt.

Maskintrailere 2500 – 3500 kg

- > Chassisramme i varmgalvaniseret stål
- > Næsehjulet er centermonteret

EU-godkendt:

Alle specifikationer er opfyldt, og trailere er EU-godkendt.

ID: 72

Anhængere til traktor



Anhængere til traktor, tekniske data

Fladvogne

- > Lasteevne op til 14,8 ton
- > Ladmål op til 2,54 x 9,7 meter
- > Brede dæk, reducerer markskader

Mastevogne

- > Lasteevne op til 5 ton
- > Ladmål op til 2,54 x 10,0 meter
- > Brede dæk, reducerer markskader



ID: 73

Tromlevogn til 3 kabeltromler (3 stk.)



Anhængere til 3 kabeltromler, tekniske data

- > Lasteevne op til: 18.500 kg
- > Tromledimension HxB: 3,1x1,8 meter
- > Ladmål: 2,54 x 9,9 meter
- > 3 aksler, m. brede dæk som reducerer markskader dimension: 560/45-22,5
- > Eftermonteret bindevogn m. brede dæk.

Tromlevogn under 6 ton – 4 stk.



Tekniske data Tromlevogn under 6 ton

4 stk. Tromlevogn m. hydraulisk tromleløft, motor og bremse.
Fabrikat Dynapac.

Kapacitet op til 6 tons tromle.



Blokvogn Goldhofer TU0032



Blokvogn Goldhofer

- > Egenvægt: 6480 kg
- > Tilladt totalvægt: 30000 kg
- > Bredde: 2,55 – 3,0 meter
- > Længde: 10,0 meter

Trådbremse 150 kV Condux-Tesmec FRS403



Tekniske data FRS403

Hydraulisk trådbremse til en leder. Udstyret med hydraulisk styring der gør det muligt at styre tilspændingen præcist ved ændring i hastighed.

Maksimal træk: 40 kN

Maksimal hastighed: 5 km/t

Bull-wheel diameter: 1500 mm

Maksimal leder diameter: 34 mm


Vægt: 2300 kg

Længde: 3,78 m

Bredde: 2,51 m

Højde: 3,2 m

Trådbremse 400 kV ARCIM Puller - Tensioner

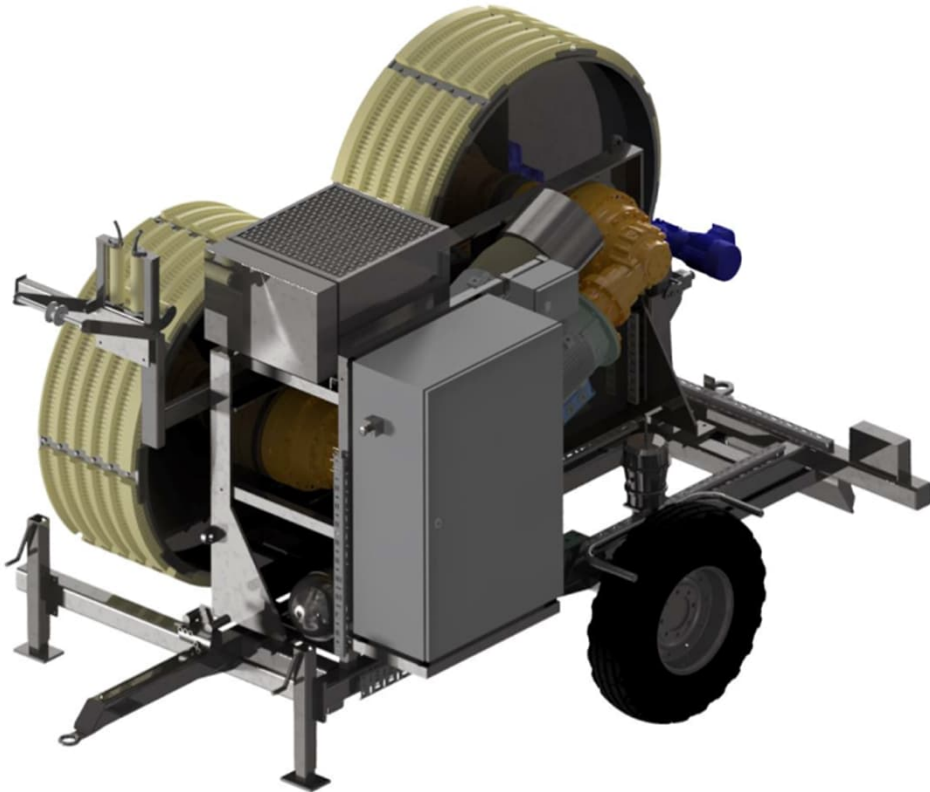

Tekniske data ARCIM Puller - Tensioner 2022036-02

Performance

Max tension: 50kN
Max pull back: 50 kN
Speed at max tension: 5000 m/h
Speed at max pulling: 3200 m/h


Dimensions

Length: 3960mm
Width: 2360mm
Height: 2176mm
Weight: 5000kg
Bull wheels: $\varnothing 1450\text{mm}$
Number of grooves: 5
Groove diameter: $\varnothing 56\text{mm}$

Construction & configuration

- > Digital trådbremse med fjernbetjening og 7" farvedisplay
- > Trådklemme for tromleskift
- > Selvlåsende elektrisk bremse
- > 2 x 30kW asynkron motorer m. planetgear
- > Jordingspunkt samt rullejord

Trådspolemaskine 400 kV ARCIM Spooling unit

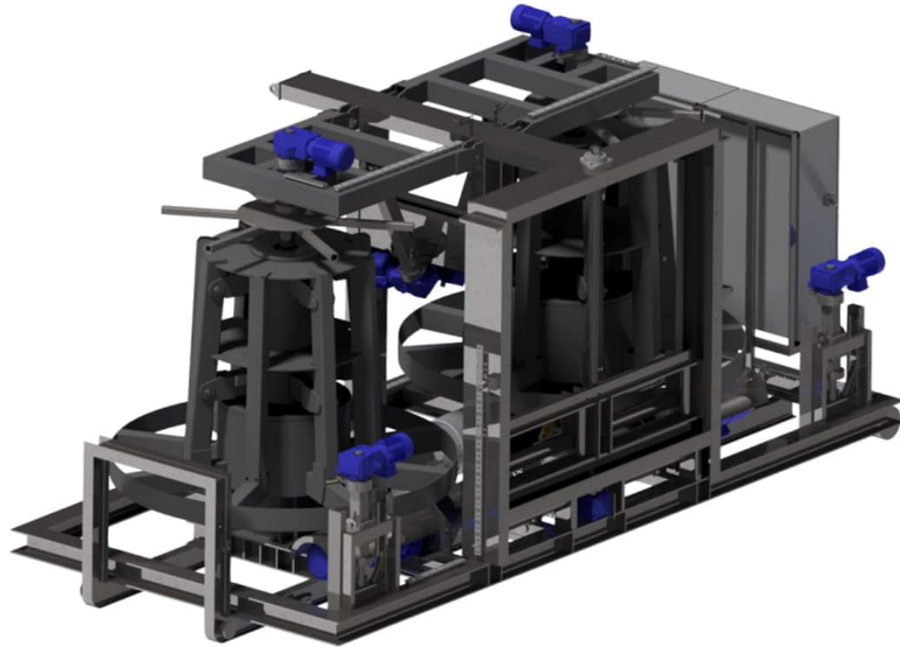

Tekniske data Arcim Spooling unit 2022036-01

Performance

Max tension: 35kN

Speed at max tension: 2 km/h

Max speed: 5000 m/h

Dimensions

Length: 5989mm

Width: 2765mm

Height: 2176mm




Weight: 11000kg

Construction & configuration


- > Digital trådspolemaskine med fjernbetjening og 7" farvedisplay
- > Låsbare afskærmning
- > 2 x 50kN wirespil for tromleskift
- > Selvlåsende elektrisk bremse
- > 2 x 37kW asynkron motorer m. planetgear
- > Arbejdsbelysning
- > Jordingspunkter

ID: 103

Trådspolemaskine 400 kV ARCIM Spooling unit

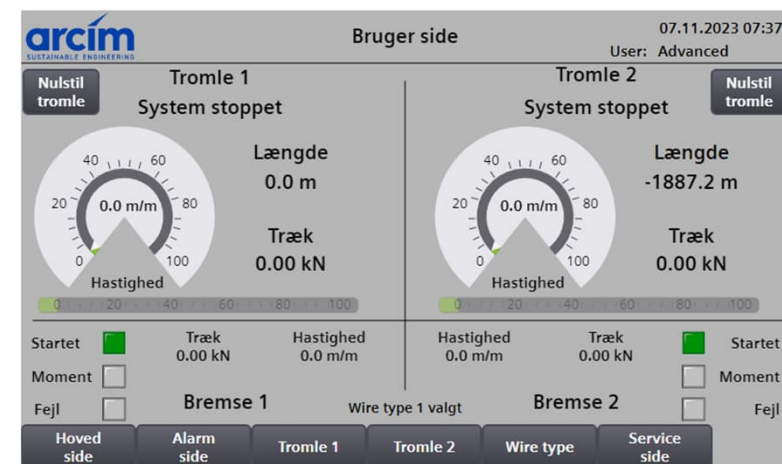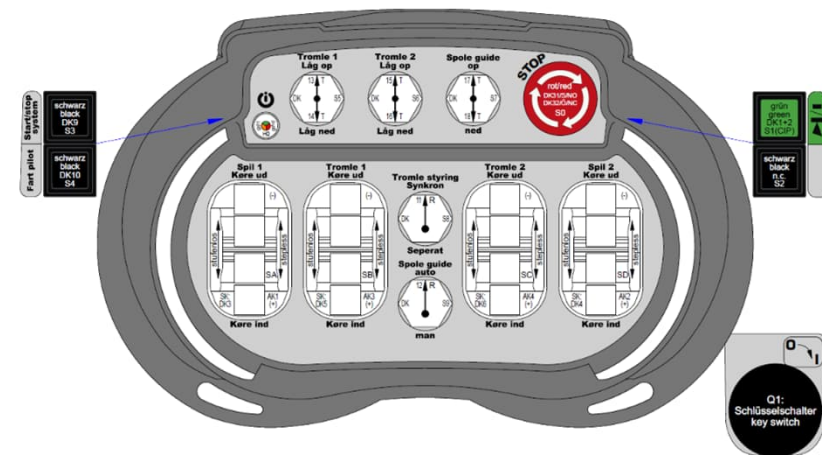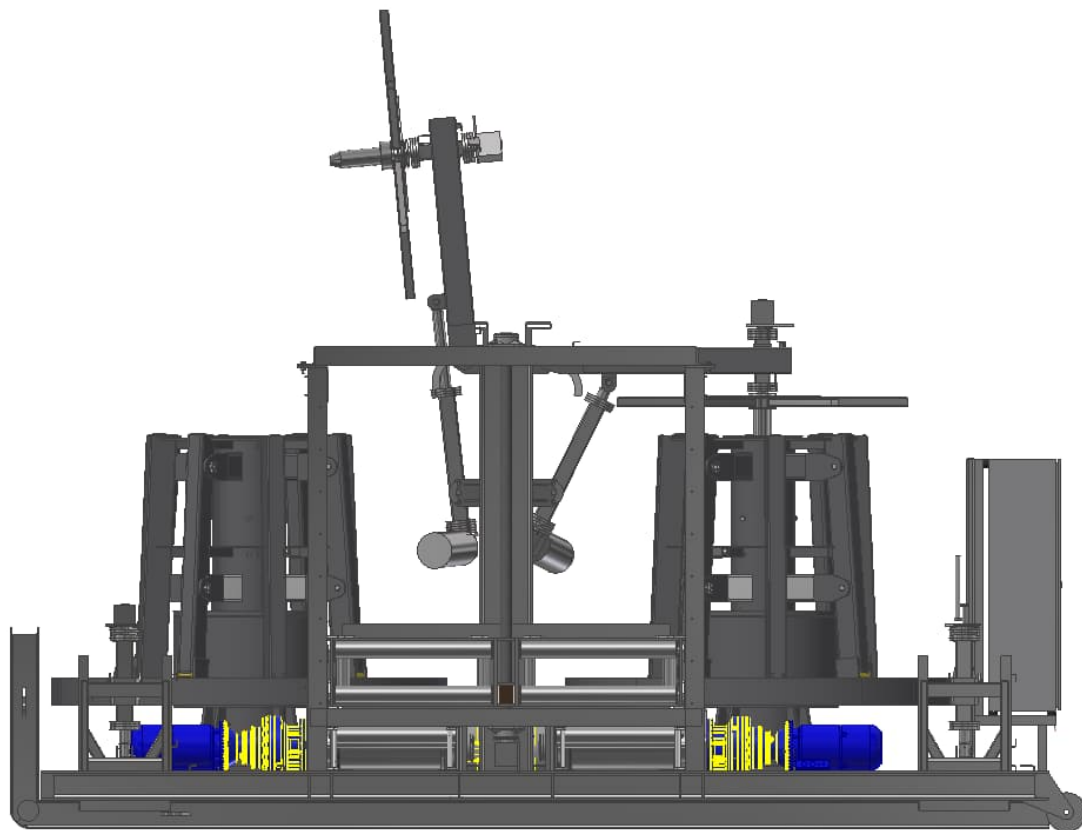

Tromlevogn 400 kV – 4 stk.

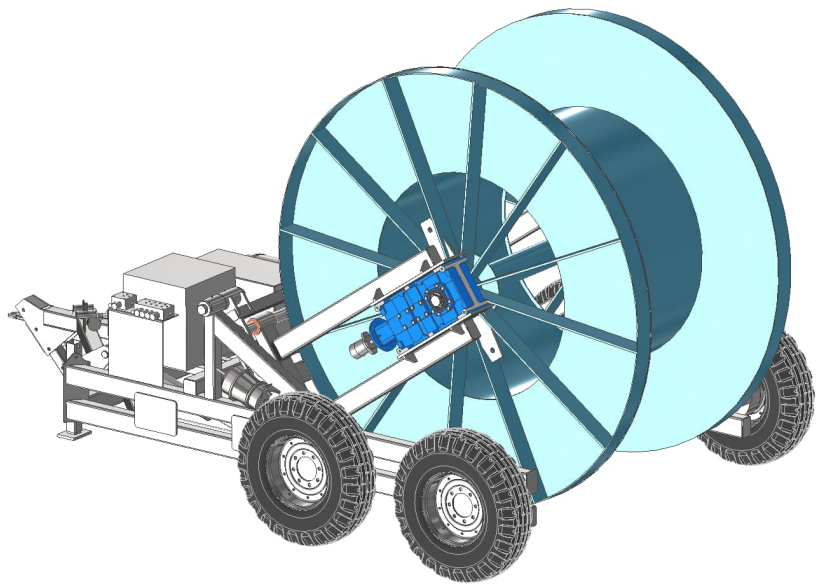

ARCIM Tromlevogn

Tekniske data ARCIM 2022036-03

Tromlevogn m. hydraulisk tromleløft og bremse. Anvendes i forbindelse med trådbremse ARCIM 2022036-02 og sørger for kontrolleret levering af tråden til bremsen

Model	max. lifting capacity	tensioning capacity	reel dimensions		Max towing speed	Overall dimensions			weigh
			ø max.	width		length	width	heigth	
ARCIM 2022036-03	60kN	5kN	2600	1492	5000m/h	4822	2904mm	1229mm	2575

ID: 106

Trådspolemaskine 132/150 kV – 3 stk.



Tekniske data Trådspolemaskine

3 stk. hydraulisk opspolevogn, opbygget på 4-hjulet fladvogn.

- > Tråddiameter max: 600 mm²
- > Trådvægt: 1.400 kg
- > Hastighed: 3 km/t


ID: 107

VOLVO DUMPER 980 med EFFER 25000 3S kran



Tekniske data VOLVO DUMPER

- > Terrængående 6x6 med 100% spær
- > Terrænkæder for boogie
- > Kranspil
- > Kan monteres med jordboreudstyr
- > Trådspoleudstyr op til 3,5 ton
- > Kran 16TM
- > Fast kurv op til 26 m
- > Dækmontering
 - > For: Nokia 23,1-34 14 PLY
 - > Bag: Goodyear 22-26 SGLG/L-2A 12 PLY

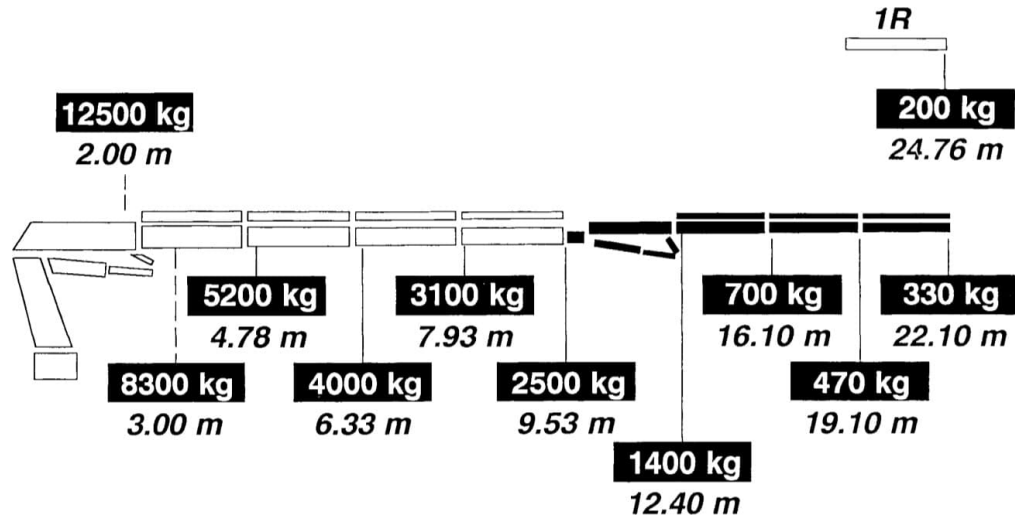ID: 107 VOLVO DUMPER 980

Dimensioner

Højde: 4,02 m

Længde: 9,50 m

Bredde excl. støtteben: 2,85 m

Bredde incl. støtteben: 5,85 m

Trådspolingsudstyr


Ramme til transport og udlægning af kabler

Max. tromlebredde: 3.000 mm

Max. tromlediameter: 2.800 mm

Max. tromlevægt: 10.000 kg

Løftekapacitet med håndudskud

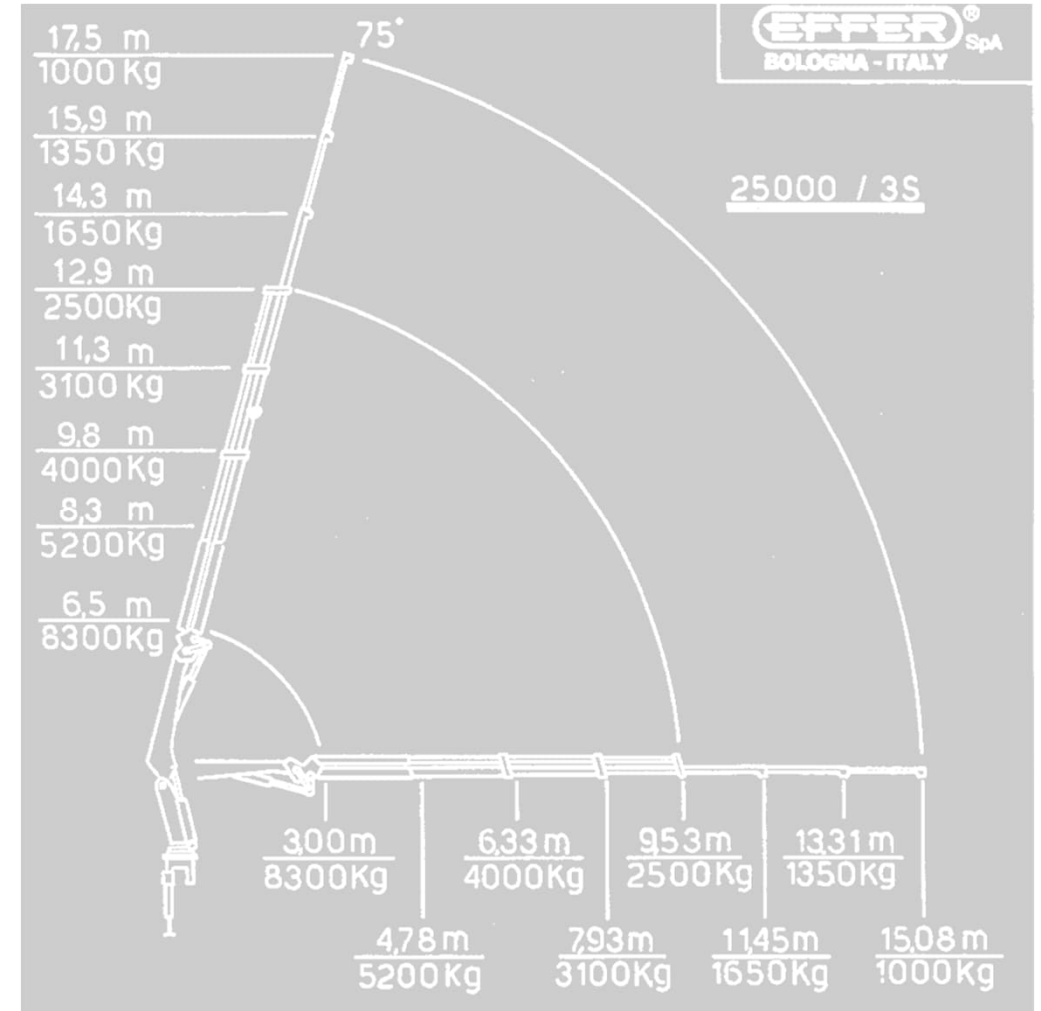

Afdækningsvogne (3 stk.)



Tekniske data Afdækningsvogne

- > Vari afdækningsvogn
- > Hurtig opstilling med indbygget el-spil
- > Bredde på bom 7-15 m
- > Højde på bom 3-8 m
- > Lasteevne hovedbom 10 ton
- > Lasteevne forlængere 2 ton



Afdækningsmaster



Tekniske data Afdækningsmaster

Gode og sunde afdækningsmaster i varierende længder passende til opgaven.

Vi har jordboreudstyr til montering på vores MB Trac's for boring af hul til master.

ID: 110

Linecat – komplet m. kabler, kabelhjul og klemmer



UENZELMANN Linecat



Kabelhjul /Recovery Roller



Roblon Kevlar Kabel



Bollard Clamp /
Kabelklemme for kevlarkabel

Tekniske data Linecat

Benzindrevet Linecat suppleret med 4 stk. 400 m kevlar kabler med kabelhjul for hver 5 m.

Data:


4 stk. Roblon kabler, 400 m, Ø13,85 mm, brudstyrke 85 kN

Kabelhjul - Conductor recovery roller med indvendig Ø 65 mm, WLL 200 kg

Bollard Clamp – Special kabelklemme for Kevlar kabel

ID: 111

Fasehjul og hjul til jordtråd

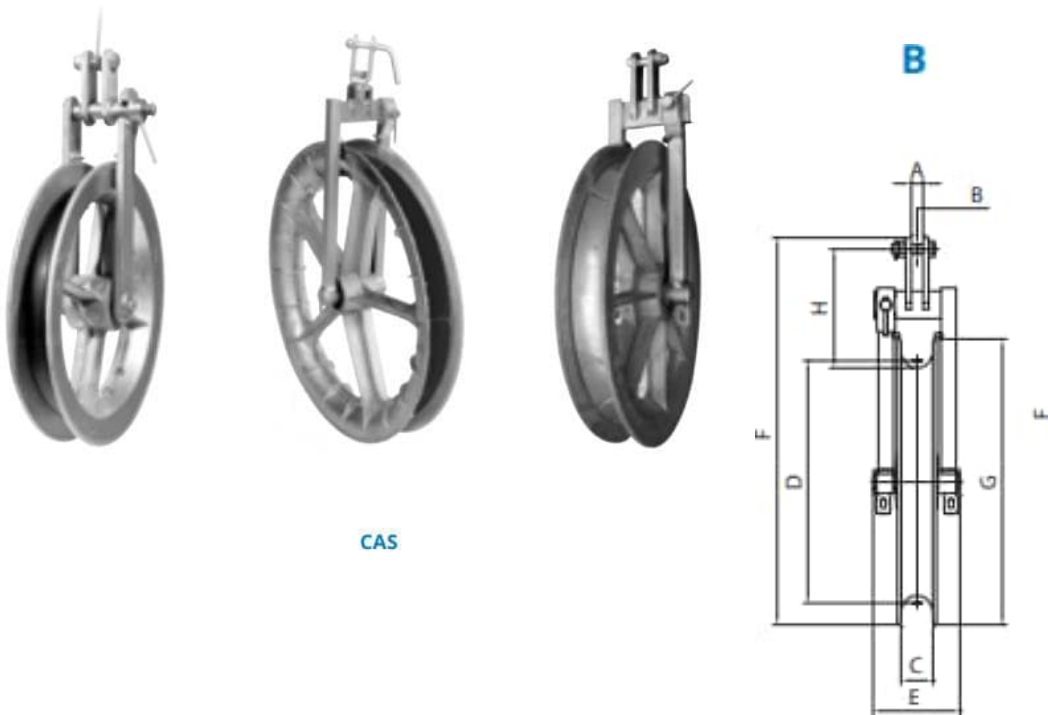

Tekniske data Fasehjul

Data:


- > 250 stk. CAS300 højspændingshjul
- > 150 stk. CAS600 højspændingshjul
- > Lasteevne 33 kN

CAS-hjulene er lavet af aluminiumslegering monteret på kuglelejer.
Rillen er foret med en neoprenring. Rammen er lavet af galvaniseret stål.

MODEL			TYPE OF CONNE- CTION	DIMENSIONS [mm]								WORKING LOAD [kN]	WEIGHT [kg]
Neoprene	Nylatron	Aluminium		A	B	C	D	E	F	G	H		
-	CAS200	CAS207	C	26	16	50	250	145	482	330	175	27	7
-	CAS201	CAS208	D	25	19	50	250	145	490	330	175	27	7
CAS300	CAS301	CAS308	B	26	18	54	350	150	595	440	200	23	11
CAS302	CAS303	CAS309	C	35	18	54	350	150	640	440	225	23	12
CAS304	CAS305	CAS310	D	31	30	54	350	150	630	440	235	23	12
CAS600	CAS601	CAS632	B	26	20	68	650	186	996	775	260	33	28

- > Stort udvalg af tophjul til jordtråd

Arbejdsklemmer

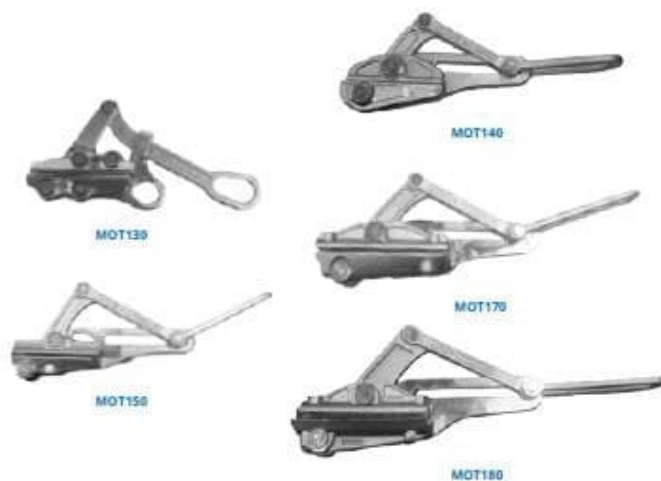

Vi har et stort udvalg af arbejdsklemmer til faseledere og OPGW

- > Diverse klemmer til OPGW
- > Arbejdsklemmer op til 40 mm

ID: 113

Hydraulisk presseværktøj inkl. hydraulikstation



Tekniske data Hydraulisk presseværktøj inkl. hydraulikstation

Hydraulisk presseværktøj med diverse bakker. 3 stk benzindrevne hydraulikstationer, 1 stk 18 v milwaukee HUP700 batteridrevet hydraulikstation med op til 700 bars tryk.



ID: 114

Spændingstestere




Tekniske data Spændingstester
Spændingstestere 1-420 kV

ID: 115


Jordslutningsudstyr



MTR001



MTR052




Tekniske data jordslutningsudstyr

Jordingsudstyr til 10kV, 60kV, 132/150 kV samt 400 kV:

- > Rullejord
- > Kædejord

ID: 116

Net til overdækning ved vej

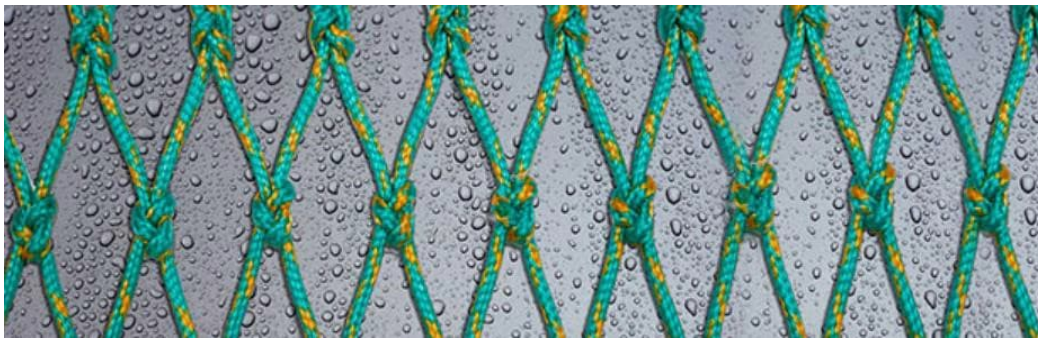

PRIMA ropes are made from HMPE fiber produced by DSM Dyneema

Tekniske data Net til afdækning af vej

- > Euroline / Euroline Prima
- > Størrelse og kvalitet
 - > 24 x 12 m & 40 x 20 m
 - > Ø 5 mm – 96 m/kg
 - > 350 kg brudstyrke
- > Polyethylene tråde + 30 % styrke
- > Høj slidstyrke
- > Yderligere forstærkning Prima net flettet ind i det store net
 - > 4 x 4 m
 - > Ø 8 mm – 36 m/kg
 - > 1.117 kg
- > Rammetov m/ rustfri kovs i alle hjørner
 - > HMPE-fiber by Dyneema
 - > Ø 8 mm – 25 m/kg
 - > 6.700 kg brudstyrke
 - > Samlet vægt af net 44 kg / 110 kg

Super stærkt net der anvendes til afdækning over vej. Denne type net bliver eksempelvis anvendt af Energinet



ID: 131

Generator 5 kW ES8000 GX390 8,3 kVA 230/400 V



Tekniske data ES8000 GX390

Effekt: 8,3 kVA

Spænding: 230/400 V

Tankkapacitet: 11 liter

Lydniveau: 72 dBa

Lysmast mobil



Caverion har et stort udvalg af byggepladsbelysning

Teleskopmaster , højde 10 meter

ID: 133

Skilte vejafmærkning



Caverion har et stort udvalg af forskellige vejskilte og afspærringer



Benzin kapsav 350 mm



Caverion har et stort udvalg af benzindrevne kapsave

Anvendelig til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Vibrationsdæmpet

Ergonomisk design

ID: 135

Stor slagnøgle Milwaukee 18V M18 ONEFHIWF1-0x SOLO



Caverion har et stort udvalg af forskellige batteri-slagnøgle

Størrelser op til:

Løsrivningsmoment: 2400 Nm

Tilspændingsmoment: 2033 Nm

Boltstørrelse: op til M42

ID: 136

Radioanlæg sæt Motorola DP-2400



Tekniske data Radioanlæg

Radioer med støjreduktion til brug under arbejdet.

Tilhørende repeaterstationer ved anvendelse over lange afstande.

Fastmonterede radioer i mobilkraner, til anvendelse sammen med håndholdte radioer

Kædetaljer



Caverion har et stort udvalg af kædetaljer i forskellige størrelser

Kædetaljer udført i stål

Udstyret med mekanisk bremse

Kæder i forskellig længde

Op til 6 ton løftekapacitet

ID: 138

Generator 30 kW Gesán DPS30



Tekniske data Gesán DPS30

Effekt: 30 kW

Spænding: 230/400 volt

Tank kapacitet: 124 liter

Lydniveau: 90 dB

ID: 139

Generator 120 kW - WD150PE 400VAC (2 stk.)



Tekniske data Generator 120kW WD150PE 400VAC

Performance

Standby power: 150kVA/ 120kW

Prime power: 136kVA/ 108kW

Speed at max tension: 5000 m/h

Speed at max pulling: 3200 m/h




Dimensions

Length: 2360mm

Width: 1100mm

Height: 1600mm

Weighth: 1918kg

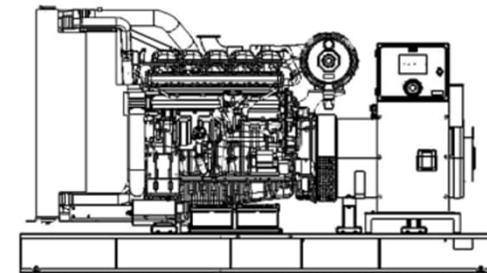

ID: 140

EL spændeværktøj E-RAD 8000



Tekniske data E-RAD 8000

Spændeværktøj med højt moment op til 10500 Nm.

Luftkompressor inkl. spændeværktøj og slagnøgler



Tekniske data Luftkompressor inkl. værktøj
Mobil kompressor med diverse spændeværktøj og slagnøgler.

Motor- & Stangsave



Caverion har et stort udvalg af Husqvarna & Stihl save

- > Diverse motor- og stangsave Husqvarna og Stihl
- > Størrelser fra 13" – 18" sværd
- > Brændstof Aspen miljøbenzin



Caverion Danmark A/S

caverion.dk@caverion.com
+45 7623 2323
caverion.dk